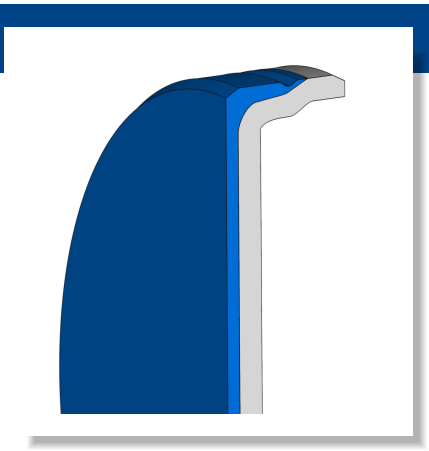

FREUDENBERG

Verschlussdeckel GSA

BESCHREIBUNG

- Halbschulter-Außenmantel (Gummi-Metall)
- Einvulkanisierter Metallwinkelring
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Werkstoff Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN EN 10139 (DIN 1624)

FUNKTION

- Statische Abdichtung von Bohrungen in Gehäusen, z.B. Wellendurchführungen in Getriebegehäusen
- Selbsthaltend
- Teilweise gummierter Außendurchmesser gewährleistet festen Sitz und Dichtung an Gehäusebohrung

PRODUKTVORTEILE

- Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien
- Gute statische Dichtwirkung durch glatten Außenmantel
- Robustes Design

EINSATZBEREICHE

- Bohrungen und Montagdurchführungen in Gehäusen
- Allgemeiner Maschinenbau

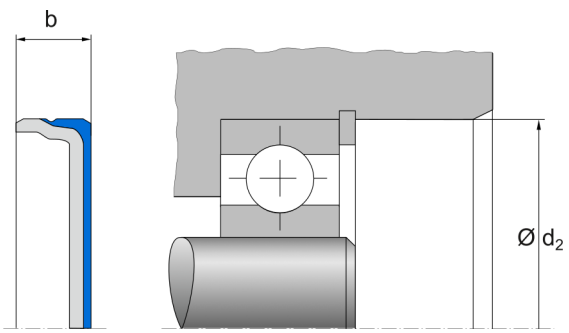

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

- Zulässige Maximalwerte in Abhängigkeit der übrigen Betriebsbedingungen, siehe technisches Handbuch.

MEDIENBESTÄNDIGKEIT

- Bitte beachten Sie Beständigkeitsinformationen im Chemical Resistance Guide unter www.fst.com.

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

- Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifikaten, da diese Informationen werkstoffabhängig sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet werden können.

GESTALTUNGSHINWEISE

- Bitte beachten Sie die Gestaltungshinweise im technischen Handbuch.

MONTAGEHINWEISE

- Voraussetzung für einwandfreie Funktion der Dichtung ist die sorgfältige Montage gemäß technischem Handbuch.

LAGERUNGSHINWEISE

- Lagerungstemperatur < 25°C
- Keine direkte Wärmequellen
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine Kondensation im Lagerraum
- Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender Strahlung
- Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der ISO 2230 vom 16.09.1992