




Packungsring TFW

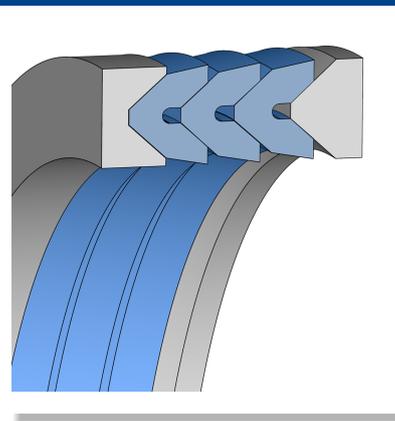

BESCHREIBUNG

- V-Förmig
- Besteht aus Sattelring, 3-5 Winkelringen sowie Gegenring
- Fünf- bis siebenteilig
- Werkstoff: PTFE

FUNKTION


- Abdichtung von Kolbenstangen

PRODUKTVORTEILE

- Hohe chemische Beständigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Niedrige Losbrechkraft auch nach langem Stillstand
- Geringe Reibung
- Höchste Qualität
- Hohe Lebensdauer

EINSATZBEREICHE

- Axial bewegte Armaturenschrauben, Stangen und Plunger sowie langsam umlaufende Wellen
- Gelenkwellen
- Walzwerke
- Wellen und Gelenkwellen gegen Staub

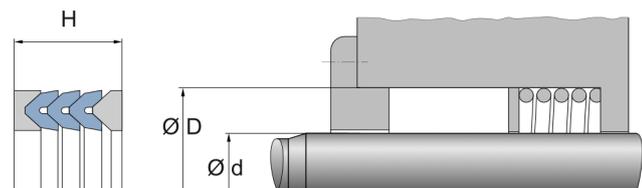

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

- Zulässige Maximalwerte in Abhängigkeit der übrigen Betriebsbedingungen, siehe technisches Handbuch.

MEDIENBESTÄNDIGKEIT

- Bitte beachten Sie Beständigkeitsinformationen im Chemical Resistance Guide unter www.fst.com.

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

- Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifikaten, da diese Informationen werkstoffabhängig sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet werden können.

GESTALTUNGSHINWEISE

- Bitte beachten Sie die Gestaltungshinweise im technischen Handbuch.

MONTAGEHINWEISE

- Voraussetzung für einwandfreie Funktion der Dichtung ist die sorgfältige Montage gemäß technischem Handbuch.

LAGERUNGSHINWEISE

- Lagerungstemperatur < 25°C
- Keine direkte Wärmequellen
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine Kondensation im Lagerraum
- Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender Strahlung
- Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der ISO 2230 vom 16.09.1992