


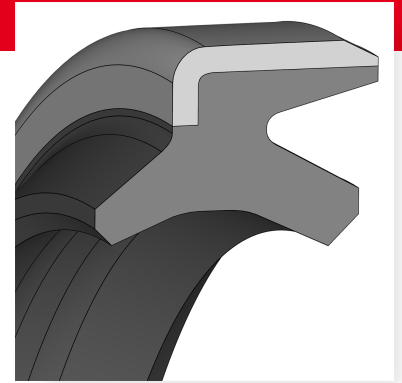

Rascador de doble efecto ADM55

DESCRIPCIÓN


- Doble efecto
- Labio limpiador saliente
- Borde de estanquidad ligeramente redondeado
- Anillo angular metálico

FUNCIÓN

- Eliminación de impurezas en el vástago durante el movimiento de retracción
- Reducción de la película de aceite residual gracias al segundo labio
- El anillo angular metálico garantiza un buen ajuste en el espacio de instalación y evita torsiones
- Se recomienda un orificio de alivio de presión para el retorno del aceite residual

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Especialmente adecuado para aplicaciones con mucha suciedad
- Hidráulica móvil

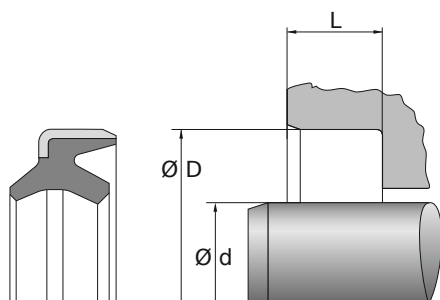

VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Buenas propiedades de barrido contra la suciedad
- Alta resistencia al desgaste
- Espacio de instalación axialmente abierto y fácil de fabricar
- Diseño fiable con amplia gama de aplicaciones para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
- Larga vida útil
- Buena relación calidad-precio
- Fabricados por proveedores externos certificados

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INDICACIONES DE DISEÑO

- La longitud y el ángulo de los biseles de montaje deben realizarse de acuerdo con el dibujo del espacio de montaje.
- Para evitar daños, se deben biselar el tubo del cilindro y el vástago del pistón/pistón.
- La rugosidad superficial de la barra debe cumplir las especificaciones de la junta utilizada.
- Rugosidad superficial de los flancos de la ranura $Ra \leq 4 \mu m$
- Rugosidad superficial del fondo de la ranura $Ra \leq 2,5 \mu m$

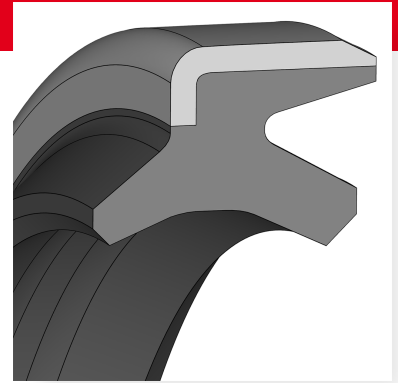

Rascador de doble efecto ADM55

INDICACIONES DE MONTAJE

- Montaje en ranura axial abierta.
- Desbarbar los bordes afilados y proporcionar biseles y radios sin transiciones
- Limpiar cuidadosamente el espacio de montaje antes del montaje, eliminar el polvo, la suciedad, las virutas de metal, etc.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

Velocidad [m/s]

TPU

1

Temperatura [°C]


TPU

-30...100

Los valores indicados se basan en un número limitado de ensayos realizados en probetas normalizadas (placas de muestra de 2 mm) producidas en laboratorio. Los datos determinados en piezas finales pueden diferir de los valores anteriores en función del proceso de fabricación y de la geometría de las piezas.



Rascador de doble efecto ADM55

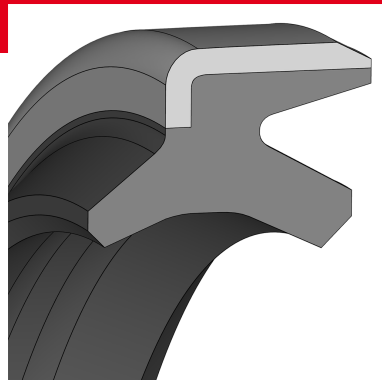

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com