


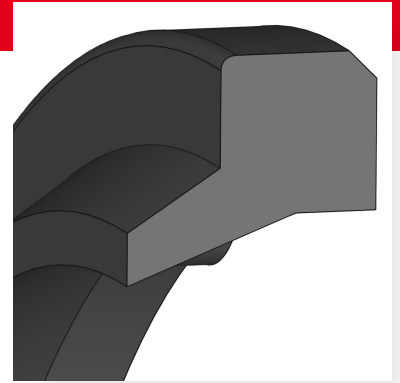

Racleur AE32

DESCRIPTION

- Simple effet
- Lèvre de raclage saillante
- Sans bague angulaire métallique

FONCTION

- Raclage des impuretés sur la tige de piston pendant le mouvement d'entrée
- Pour des espaces d'installation conformes à la norme AN-959

AVANTAGES PRODUIT

- Bonne capacité de raclage contre la saleté
- Haute résistance à l'usure
- Durée de vie élevée

DOMAINES D'APPLICATION


- Hydraulique et pneumatique industrielles
- Particulièrement adapté aux applications avec un faible niveau d'encrassement

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE


- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

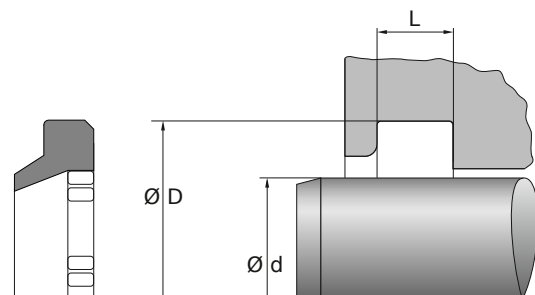



DICHTOMATIK

Racleur AE32

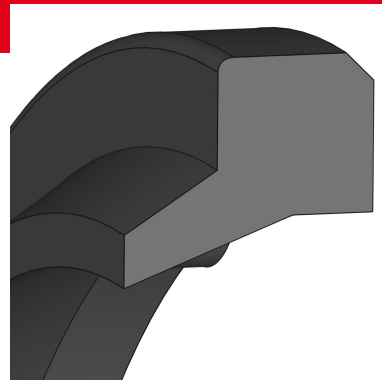

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES