


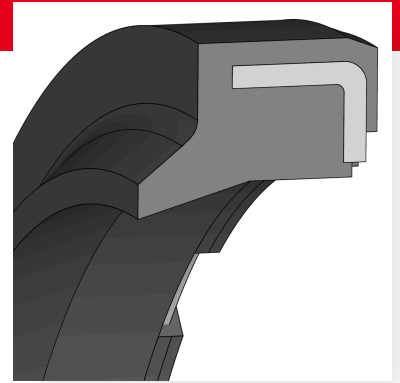

DICHTOMATIK

Racleur AM45

DESCRIPTION

- Simple effet
- Lèvre de raclage saillante
- Anneau métallique angulaire vulcanisé

FONCTION


- Raclage des impuretés sur la tige de piston pendant le mouvement d'entrée
- La bague angulaire métallique assure une bonne assise dans l'espace de montage et empêche toute rotation

DOMAINES D'APPLICATION

- Hydraulique

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

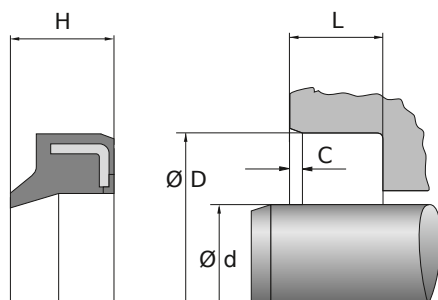

AVANTAGES PRODUIT

- Effet d'étanchéité plus élevé sur le diamètre extérieur grâce à l'enrobage de la bague de renforcement
- Bonne capacité de raclage contre la saleté
- Conception fiable avec un large spectre d'applications pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
- Pas de trou de décompression nécessaire
- Bon rapport qualité/prix
- Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
- Particulièrement adapté aux vitesses de levage élevées
- La bague de renfort métallique assure une assise fonctionnelle dans l'espace de montage
- La bague angulaire métallique n'offre qu'une faible surface d'attaque pour les fluides corrosifs


INSTRUCTIONS DE CONCEPTION

- La longueur et l'angle des chanfreins doivent être réalisés conformément au schéma de l'espace de montage
- Pour éviter tout dommage, le tube cylindrique et la tige de piston / le piston doivent être chanfreinés
- Rugosité de surface de la tige conforme aux spécifications du joint utilisé
- Rugosité de surface des flancs de rainure $Ra \leq 4 \mu m$
- Rugosité de surface du fond de rainure $Ra \leq 2,5 \mu m$



DICHTOMATIK


FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

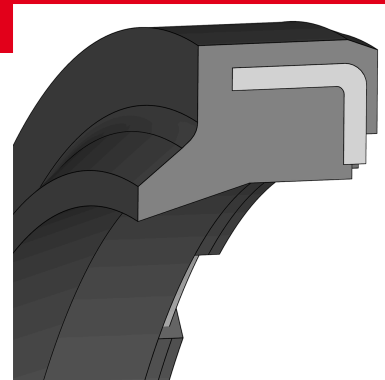

DICHTOMATIK

Racleur AM45

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Ébavurer les arêtes vives, réaliser des chanfreins et des rayons sans transition
- Nettoyer soigneusement l'espace de montage avant le montage, éliminer la poussière, la saleté, les copeaux métalliques, etc.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

Vitesse [m/s]

NBR

1

Température [°C]

NBR


-30...100

Les valeurs indiquées reposent sur un nombre limité d'essais réalisés sur des éprouvettes normalisées (plaques d'échantillon de 2 mm) issues de fabrication en laboratoire. Les données déterminées sur des pièces finies peuvent différer des valeurs ci-dessus en fonction du procédé de fabrication et de la géométrie des pièces.



DICHTOMATIK

Racleur AM45

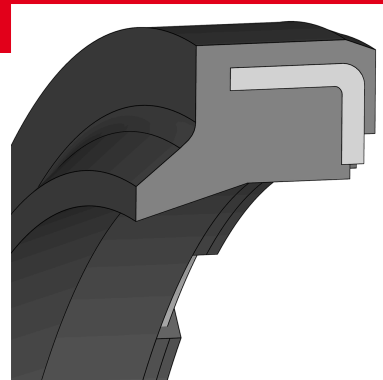

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES