


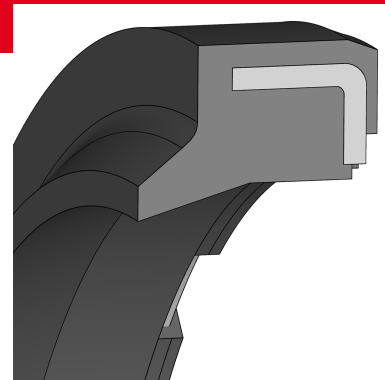

DICHTOMATIK

Raschiatore AM45

DESCRIZIONE

- A semplice effetto
- Labbro tergisilicio sporgente
- Anello angolare in metallo vulcanizzato

FUNZIONE


- Eliminazione delle impurità sullo stelo del pistone durante il movimento di ritrazione
- L'anello angolare in metallo assicura un buon adattamento allo spazio di installazione e previene la torsione

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Idraulica

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

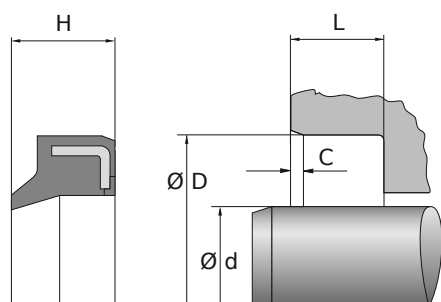

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Maggiore effetto di tenuta sul diametro esterno grazie al rivestimento dell'anello di irrigidimento
- Buona capacità di pulizia dallo sporco
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Non è necessario un foro di scarico della pressione
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati
- Particolarmente adatto a velocità di sollevamento elevate
- L'anello di irrigidimento in metallo assicura un adattamento funzionale nello spazio di installazione
- L'anello angolare in metallo offre solo una piccola superficie di attacco per i mezzi corrosivi


INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- La lunghezza e l'angolo degli smussi di montaggio devono essere realizzati in base al disegno dello spazio di installazione
- Per evitare danni, il tubo cilindrico e lo stelo del pistone / pistone devono essere smussati
- Rugosità superficiale dell'asta secondo le specifiche della guarnizione utilizzata
- Rugosità superficiale dei fianchi della scanalatura $Ra \leq 4 \mu m$
- Rugosità superficiale del fondo della scanalatura $Ra \leq 2,5 \mu m$



DICHTOMATIK


FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

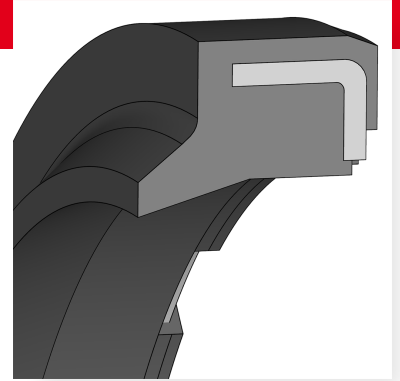

DICHTOMATIK

Raschiatore AM45

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Sbavare gli spigoli vivi, applicare smussi e raggi senza transizioni
- Pulire accuratamente lo spazio di montaggio prima del montaggio, rimuovere polvere, sporco, trucioli metallici ecc.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Velocità [m/s]

NBR

1

Temperatura [°C]

NBR

-30...100

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.




DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES



Raschiatore AM45

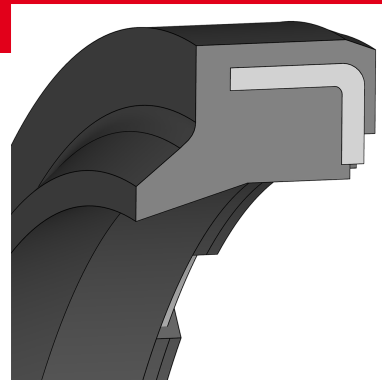

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com