



Tenuta radiale dell'albero Simmerring® BAUMRF



DESCRIZIONE


- Esecuzione standard secondo DIN 3760
- Rivestimento esterno gommato
- Senza labbro di protezione
- Con molla di trazione a forza ridotta

FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Buona tenuta statica tra labbro di tenuta e albero a riposo
- Il rivestimento esterno gommato garantisce la tenuta e l'aderenza al foro dell'alloggiamento
- Autosostentamento
- Tenuta con basso attrito
- Utilizzo solo con disallineamento dell'albero limitato

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Motori elettrici
- Utensili elettrici
- Trasmissioni industriali

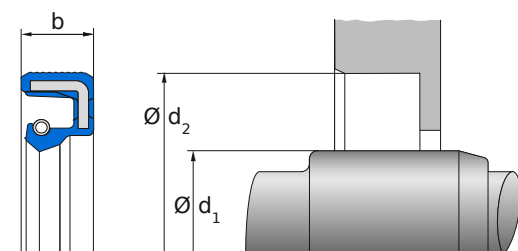

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottimo effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi.
- Compensazione dell'espansione termica, ad esempio in involucri metallici leggeri, ottimo effetto di tenuta in presenza di rugosità maggiori e involucri divisi.
- Elevata resistenza chimica
- Adatto per applicazioni ad alta temperatura
- Riduzione dell'attrito grazie alla minore pressione sull'albero
- Maggiore durata del prodotto a velocità di rotazione elevate

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



Tenuta radiale dell'albero Simmerring® BAUMRF



Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com