




Suffietto multiplo CAMB

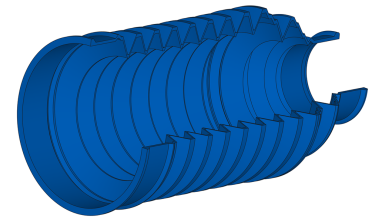


DESCRIZIONE

- Soffietti modulari in TPE
- Ampie possibilità di configurazione grazie a un sistema modulare flessibile
- Adattamento personalizzato delle lunghezze di produzione (85–200 mm), dei diametri di collegamento ($\varnothing 50$ – $\varnothing 125$ mm) e delle aree di collegamento possibile

FUNZIONE

- Tenuta di aste e parti di macchina in movimento assiale
- Collegamento elastico di due componenti
- Protezione contro lo sporco, gli spruzzi d'acqua, la polvere e gli agenti atmosferici e altri influssi esterni
- A seconda del design, può accogliere movimenti trasversali alla direzione dell'asse o una combinazione di entrambi i tipi di movimento (ad es. leva del cambio)

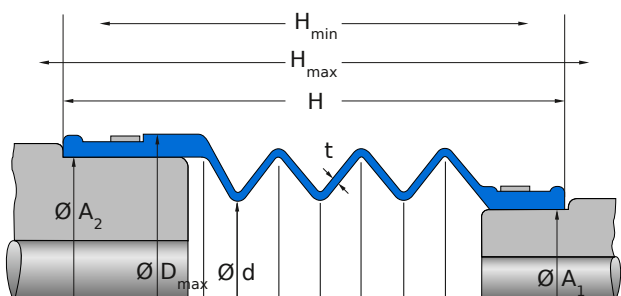

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà
- Il concetto di utensile modulare consente un'ampia gamma di soluzioni
- Massima durata e migliore resistenza all'ozono grazie al TPE

CAMPI DI APPLICAZIONE


- Particolarmente adatto per aste di pistoni con elevata velocità di corsa
- Collegamento di due estremità di tubi
- Joystick
- Giunti cardanici
- Freni a inerzia per rimorchi

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.

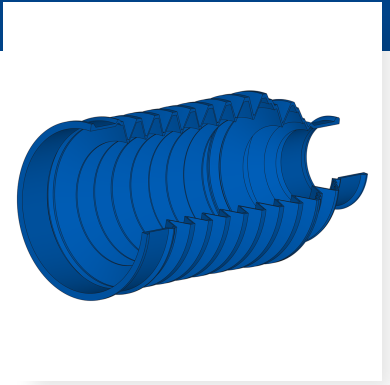

Suffietto multiplo CAMB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Il presupposto per il corretto funzionamento della guarnizione è un montaggio accurato secondo il manuale tecnico
- La parte mobile del soffietto non deve entrare in contatto con i bordi taglienti del giunto dell'albero o con le parti circostanti della macchina
- Evitare assolutamente lo sfregamento continuo sulle parti mobili della macchina
- Si prega di osservare le ulteriori istruzioni di montaggio riportate nel manuale tecnico.
- Prevenire l'accumulo di pressione durante i movimenti assiali all'interno del soffietto garantendo una ventilazione e uno sfiato adeguati
- Evitare di sollecitare il soffietto con torsioni

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



Suffietto multiplo CAMB

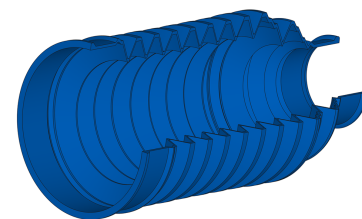

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com