

FREUDENBERG

Suffietto CASC

DESCRIZIONE

- Soffietto mobile a parete sottile con due aree di connessione per il fissaggio
- Sono particolarmente adatti per applicazioni con movimenti di corsa brevi e piccoli disallineamenti angolari, il che li rende ideali per installazioni compatte con raggi di movimento definiti

FUNZIONE

- Collegamento elastico di due componenti
- Pressacavo
- Protezione contro lo sporco, gli spruzzi d'acqua, la polvere e gli agenti atmosferici e altri influssi esterni
- Elemento di protezione per giunti d'albero che eseguono movimenti angolari
- Protezione contro le lesioni alle parti in movimento della macchina
- Assorbe i movimenti sferici, assiali e radiali, nonché il disallineamento assiale
- Movimento assiale limitato

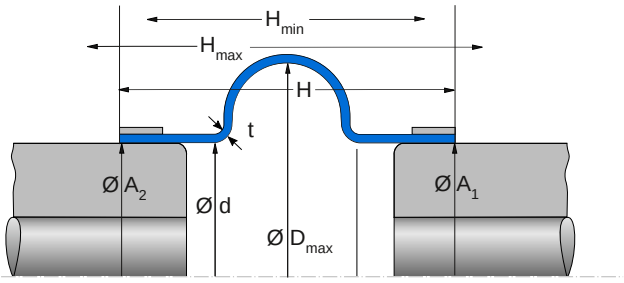

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Protezione contro la contaminazione
- Ampio campo di applicazione
- Lunga durata di vita
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Ritenzione affidabile del lubrificante
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Giunto sferico
- Collegamento di due estremità di tubi

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



FREUDENBERG

Suffietto CASC

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Il presupposto per il corretto funzionamento della guarnizione è un montaggio accurato secondo il manuale tecnico
- La parte mobile del soffietto non deve entrare in contatto con i bordi taglienti del giunto dell'albero o con le parti circostanti della macchina
- Per fissare i soffietti al giunto, i raccordi dei soffietti devono essere dotati anche di fascette stringitubo
- Si prega di osservare le ulteriori istruzioni di montaggio riportate nel manuale tecnico.
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



FREUDENBERG

Suffietto CASC

Temperatura [°C]

CR	NBR
-40...100	-30...100

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES