




Accumulatore a diaframma DACC



DESCRIZIONE

- Accumulatori a membrana secondo la Direttiva 2014/68/UE
- Design saldato con una connessione al gas

FUNZIONE


- Smorzamento idraulico, accumulo di energia, compensazione della pressione e del flusso volumetrico
- Il collegamento al gas consente di controllare e, se necessario, regolare il precarico del gas.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Applicazioni per la produzione di energia
- Applicazioni automobilistiche
- Automazione industriale e robotica
- Idraulica su macchine agricole ed edili
- Sistemi idraulici industriali e mobili

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.

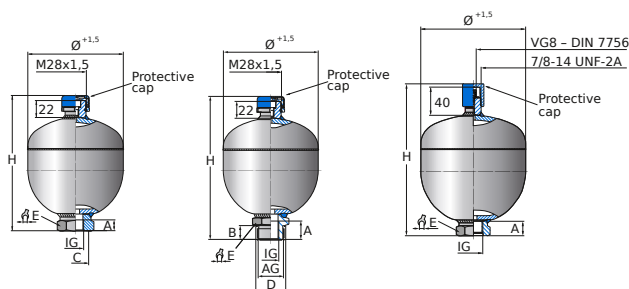

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Protezione dalla corrosione comprovata
- Ampio campo di applicazione
- Ampio campo di applicazione della temperatura
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Massima qualità, durata e sicurezza
- Valori di pressione ottimizzati per l'applicazione fino a 350 bar
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI


- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Il presupposto per il corretto funzionamento della guarnizione è un montaggio accurato secondo il manuale tecnico



Accumulatore a diaframma DACC



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Temperatura [°C]

ECO	NBR
-40...80	-20...80

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com