


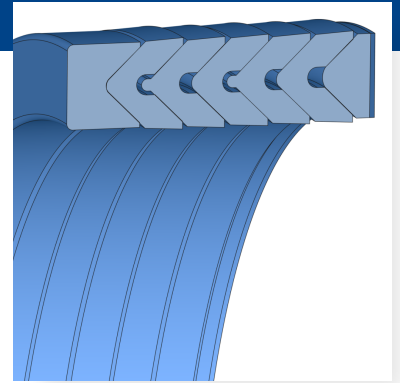

Joint chevron Merkel® DMS7-0889

DESCRIPTION

- Cinq manchettes
- Combiné avec bague de pression et bague d'appui
- Montage dans un espace de montage axial ouvert avec couvercle

FONCTION

- Etanchéité des tiges de piston
- Utilisation en cas de charge de pression unilatérale
- Effet d'étanchéité grâce à la précontrainte axiale dans l'espace de montage
- Précharge via un couvercle réglable axialement

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS


- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

AVANTAGES PRODUIT

- Haute résistance chimique
- Haute résistance à la pression
- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour une multitude d'exigences
- Convient aux applications à haute température
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global
- Conforme aux exigences de la FDA et de l'UE 10/2011


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.

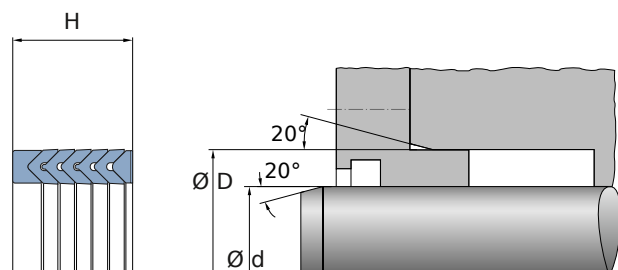



Joint chevron Merkel® DMS7-0889

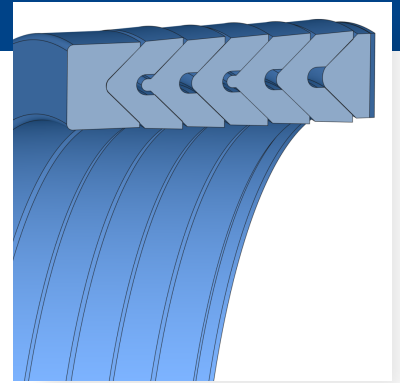

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com