



Tapón GA



DESCRIPCIÓN

- Cubierta exterior engomada
- Anillo angular metálico vulcanizado

FUNCIÓN

- Obturación estática de orificios en alojamientos, por ejemplo, casquillos de eje en alojamientos de cajas de cambios
- Efecto de estanqueidad gracias al ajuste a presión
- El revestimiento exterior engomado garantiza la estanqueidad y el ajuste hermético al orificio de la carcasa
- Autorretención

ÁMBITOS DE APLICACIÓN


- Maquinaria de movimiento de tierras
- Carretillas industriales
- Maquinaria agrícola
- Grúas de carga para camiones

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Buen efecto de estanqueidad estática gracias a la cubierta exterior lisa
- Buen efecto de estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos
- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Compensación de la dilatación térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de estanqueidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

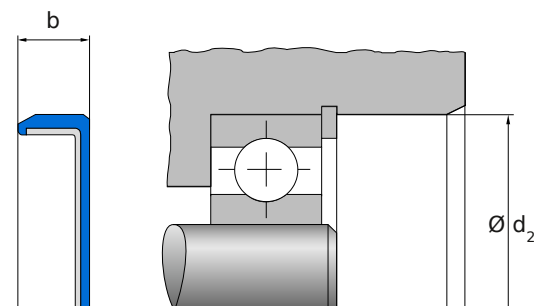



Tapón GA



INDICACIONES DE DISEÑO

- Tenga en cuenta las indicaciones de diseño del manual técnico.
- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



INDICACIONES DE MONTAJE

- Para que la junta funcione correctamente, es imprescindible realizar un montaje cuidadoso según el manual técnico
- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.




INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992



Tapón GA

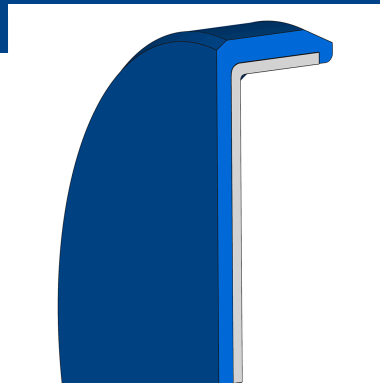

Temperatura [°C]

Medium	75 NBR 99004
Todos los aceites minerales comunes	-40...100

Los valores indicados se basan en un número limitado de ensayos realizados en probetas normalizadas (placas de muestra de 2 mm) producidas en laboratorio. Los datos determinados en piezas finales pueden diferir de los valores anteriores en función del proceso de fabricación y de la geometría de las piezas.

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com