




Tappo per tenuta statica GSA

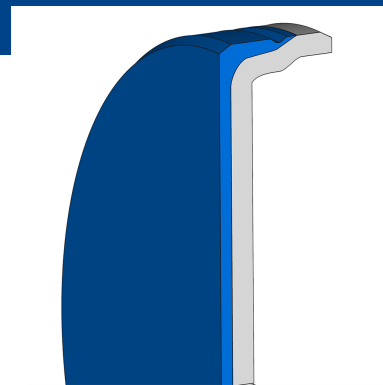

DESCRIZIONE


- Anello angolare in metallo vulcanizzato
- Rivestimento esterno a mezza spalla (gomma-metallo)

FUNZIONE

- Sigillatura statica di fori in alloggiamenti, ad esempio boccole per alberi in alloggiamenti di riduttori
- Effetto di tenuta grazie all'accoppiamento a pressione
- Autosostentamento
- Il diametro esterno parzialmente gommato garantisce la tenuta e l'aderenza tra il rivestimento esterno e il foro dell'alloggiamento

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Costruzione generale di macchine e impianti
- Forature e passaggi di montaggio negli alloggiamenti

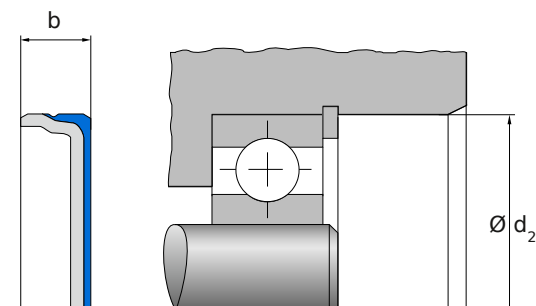

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buon effetto di tenuta statica grazie al rivestimento esterno liscio
- Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
- Design robusto
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.


INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.





Tappo per tenuta statica GSA

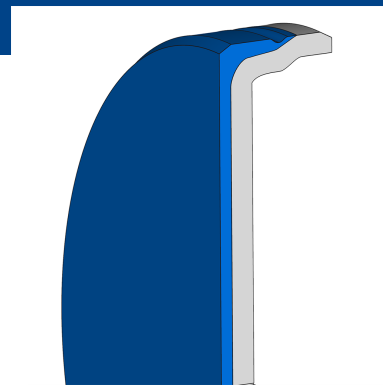

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Il presupposto per il corretto funzionamento della guarnizione è un montaggio accurato secondo il manuale tecnico
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992


Temperatura [°C]

Medium	75 NBR 99004
Tutti gli oli minerali comuni	-40...100

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.



Tappo per tenuta statica GSA

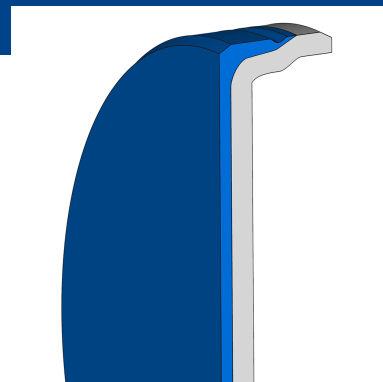

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com