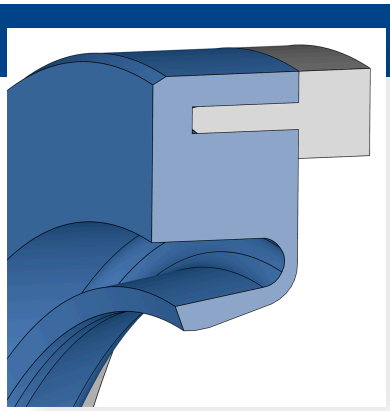


FREUDENBERG

Sello de eje radial Radiamatic HTS II Tipo 9535

DESCRIPCIÓN


- Sin muelle de tracción
- Labio de estanquidad de PTFE
- Anillo de sujeción de acero inoxidable en la parte estática de la junta

FUNCIÓN

- Obturación dinámica de un eje giratorio, independientemente del sentido de giro
- La cubierta exterior metálica garantiza un ajuste hermético y preciso
- Autorretención

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Accionamientos eléctricos
- Soplador
- Engranajes
- Compresores
- Mezcladoras
- Bombas
- Máquinas herramienta

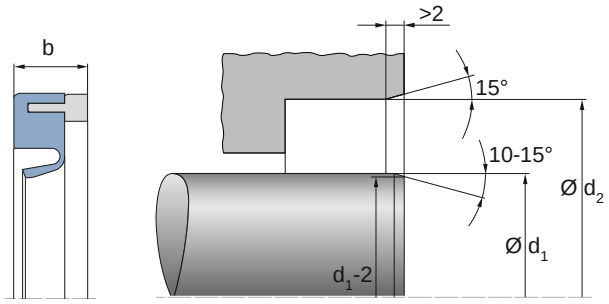


VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Alta resistencia química
- Baja fricción
- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Adecuado para aplicaciones a altas temperaturas
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad
- Adecuado para funcionamiento en seco y falta de lubricación
- Antiadherente (comportamiento sin efecto stick-slip)
- Conformidad con FDA, 3A, USP Clase VI, EU 10/2011

LÍMITES OPERATIVOS DE USO

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

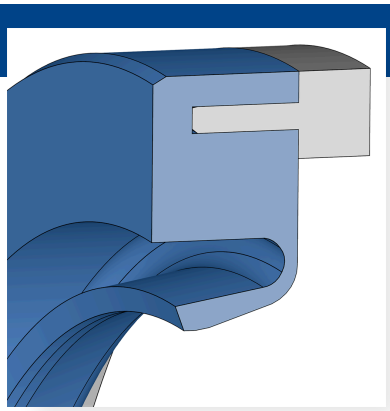

FREUDENBERG

Sello de eje radial Radiamatic HTS II Tipo 9535

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INDICACIONES DE DISEÑO

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.

INDICACIONES DE MONTAJE

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario.
Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES