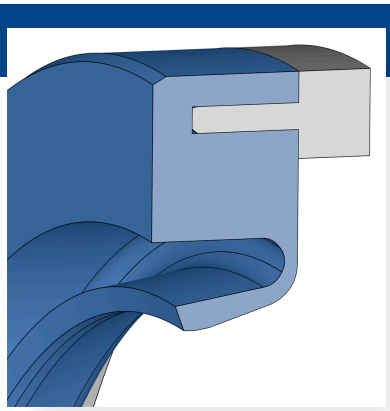


FREUDENBERG

# Tenuta radial dell'albero Radiamatic HTS II Tipo 9535

## DESCRIZIONE


- Senza molla di trazione
- Labbro di tenuta in PTFE
- Anello di serraggio in acciaio inossidabile sulla parte statica della guarnizione

## FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Il rivestimento esterno metallico garantisce un accoppiamento stretto e preciso
- Autosostentamento

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Azionamenti elettrici
- Ventilatori
- Trasmissioni
- Compressori
- Miscelatori
- Pompe
- Macchine utensili

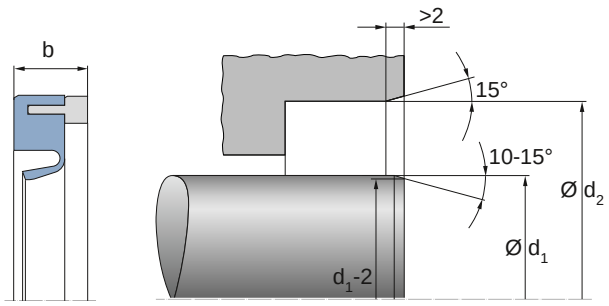


## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata resistenza chimica
- Basso attrito
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Adatto per applicazioni ad alta temperatura
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà
- Adatto al funzionamento a secco e alla mancanza di lubrificazione
- Antiadesivo (comportamento antiaderente)
- Conformità a FDA, 3A, USP Classe VI, UE 10/2011


## LIMITI DI IMPIEGO OPERATIVO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

## CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

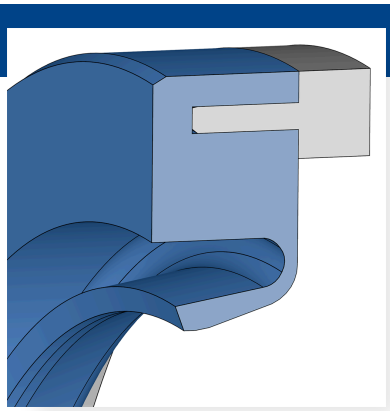

FREUDENBERG

# Tenuta radial dell'albero Radiamatic HTS II Tipo 9535

## INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

## INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES