


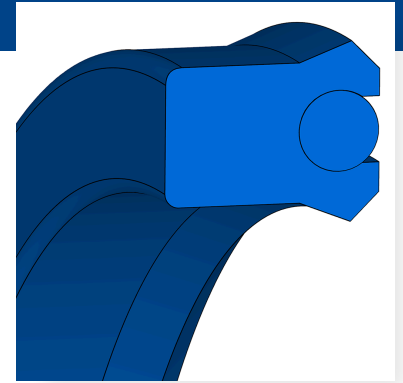

Joint de tige LSU-B

DESCRIPTION

- Symétrique
- Simple effet
- Forme de construction compacte
- Joint torique comme élément d'étanchéité et de précontrainte
- Lèvres d'étanchéité en retrait

FONCTION

- Pour les espaces de montage radiaux étroits
- Le profil symétrique permet une utilisation comme joint de piston et de tige
- Utilisation en cas de charge de pression unilatérale
- Etanchéité statique par joint torique dans la zone basse pression, passage au joint à lèvre en cas d'activation

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS


- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

AVANTAGES PRODUIT

- Large plage d'utilisation
- Montage simple par encliquetage
- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour une multitude d'exigences
- Très bonne étanchéité statique et dynamique
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global


INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

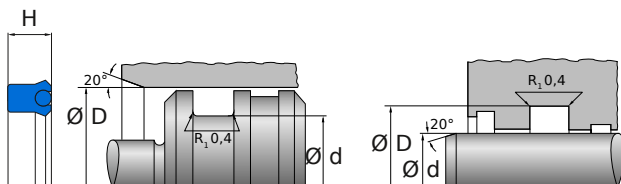



Joint de tige LSU-B

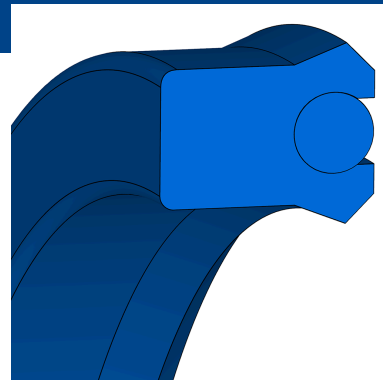

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com