




Tenuta stelo LSU-B

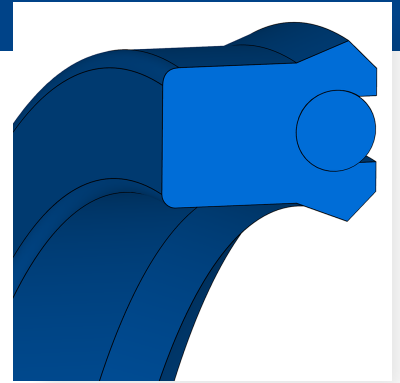

DESCRIZIONE

- Simmetrico
- A semplice effetto
- Design compatto
- O-ring come elemento di tenuta e pretensionamento
- Labbro di tenuta incassato

FUNZIONE

- Per spazi di installazione radialmente stretti
- Il profilo simmetrico consente l'uso come guarnizione di pistone e stelo
- Per l'utilizzo con carico di pressione unilaterale
- Tenuta statica mediante O-ring nel campo delle basse pressioni, passaggio alla tenuta a labbro in caso di attivazione

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Ampio campo di applicazione
- Semplice montaggio a scatto
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Ottima tenuta statica e dinamica
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.


INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

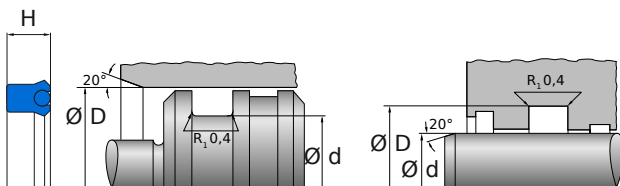



Tenuta stelo LSU-B

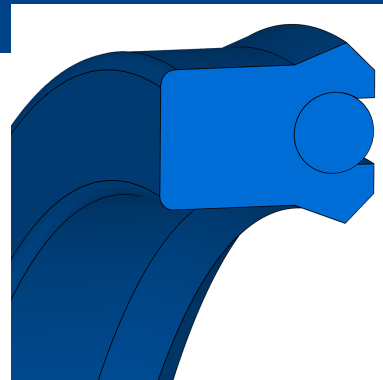

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com