




Racleur MRW

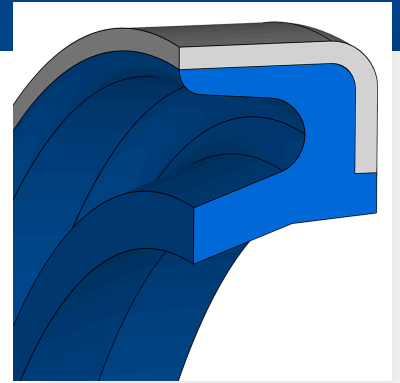

DESCRIPTION


- Simple effet
- Lèvre de raclage en retrait
- Anneau métallique coudé

FONCTION

- Raclage des impuretés sur la tige de piston pendant le mouvement d'entrée
- La bague angulaire métallique assure une bonne assise dans l'espace de montage et empêche toute rotation

AVANTAGES PRODUIT

- Très bon pouvoir de raclage contre la saleté
- Espace de montage axialement ouvert et facile à fabriquer
- Pas de trou de décompression nécessaire
- Très grande résistance à l'usure
- La bague angulaire métallique n'offre qu'une faible surface d'attaque pour les fluides corrosifs
- Durée de vie très élevée

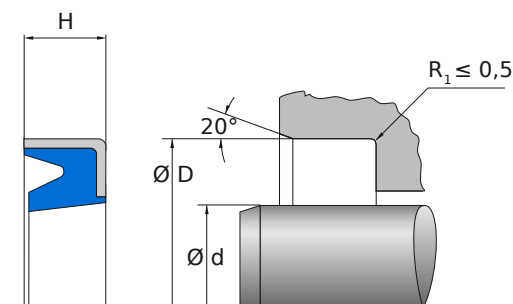

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.




INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992



Racleur MRW

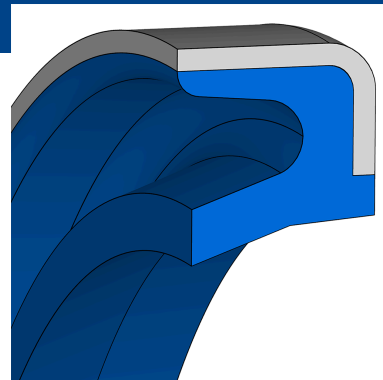

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com