




Paraoli Merkel® Radiamatic R35 (variante di dimensione RADI 1635)

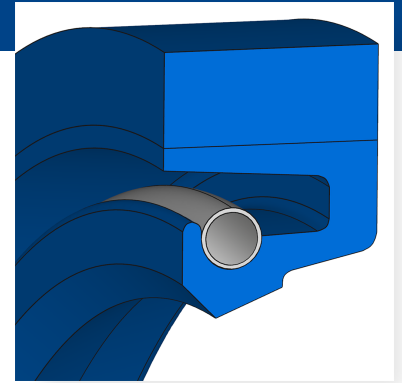


DESCRIZIONE

- Con molla di trazione
- Senza labbro di protezione
- Parte statica della guarnizione in tessuto elastomerico
- Montaggio in vano di installazione aperto assialmente con coperchio
- Con chiusura in gomma per il montaggio aperto

FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Per disposizione singola con lubrificazione a grasso o a olio
- Precarico assiale tramite coperchio nello spazio di installazione

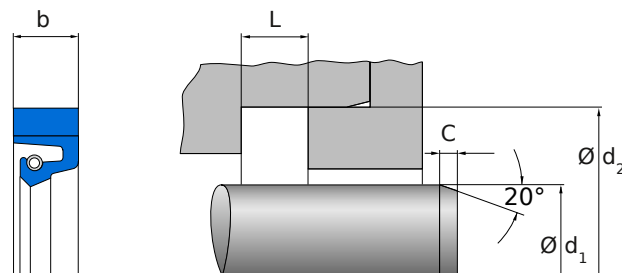

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Il fermo in gomma consente il montaggio aperto in loco
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Vita utile più lunga
- Massima qualità, durata e sicurezza
- Disponibile in versione assemblata fino a 3.500 mm
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI


- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio $< 25^{\circ}\text{C}$
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



Paraoli Merkel® Radiamatic R35 (variante di dimensione RADI 1635)

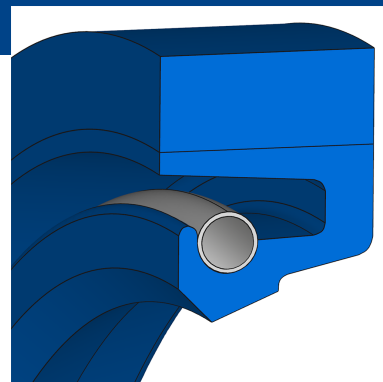

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com