




Retén radial Merkel® Radiamatic RHS51 (variante de dimensión RASH0251)

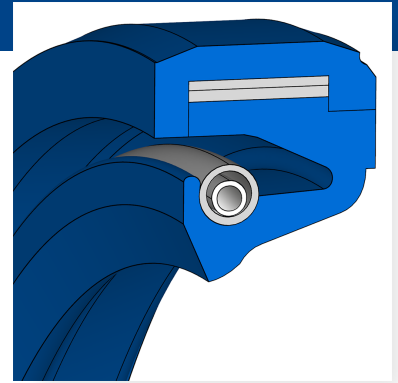

DESCRIPCIÓN

- Con resorte de doble tracción
- Sin labio protector
- Ranura de lubricación alrededor
- Parte estática de la junta de elastómero con banda de acero integrada
- Ranuras de lubricación radiales para disposición doble

FUNCIÓN

- Obturación dinámica de un eje giratorio, independientemente del sentido de giro
- Los muelles de tracción entrelazados distribuyen su fuerza uniformemente por toda la longitud circunferencial del labio de estanquidad, incluso con una gran desalineación del eje
- Autorretención

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Especialmente indicado para lubricación con aceite y altas velocidades periféricas
- Suministro simplificado de grasa lubricante en disposiciones dobles
- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Vida útil más larga
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad


LÍMITES OPERATIVOS DE USO


- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

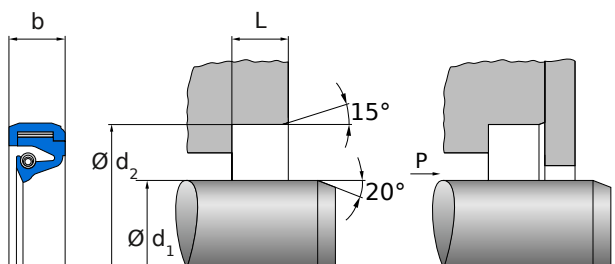

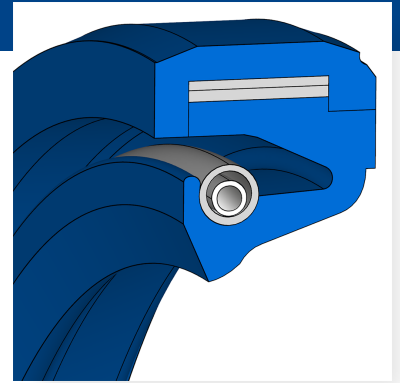

Retén radial Merkel® Radiamatic RHS51 (variante de dimensión RASH0251)

INDICACIONES DE DISEÑO

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



INDICACIONES DE MONTAJE

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com