




Bague pour arbre tournant Merkel® Radiamatic RHS51 (variante dimensionnelle RASH0251)

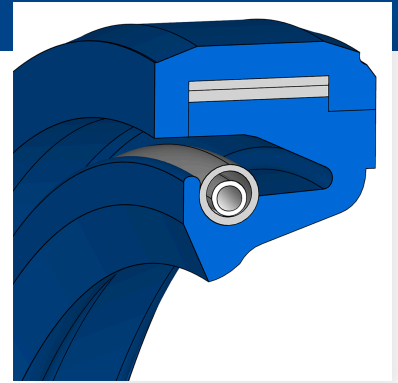

DESCRIPTION

- Avec ressort à double traction
- Sans lèvre de protection
- Rainure de lubrification périphérique
- Partie statique du joint en élastomère avec bande d'acier intégrée
- Rainures de lubrification radiales pour disposition double

FONCTION

- Étanchéité dynamique, indépendante du sens de rotation, des arbres rotatifs
- Les ressorts de traction imbriqués répartissent leur force uniformément sur toute la longueur radiale de la lèvre d'étanchéité, même en cas de déport important des arbres
- Autocontenu

AVANTAGES PRODUIT

- Spécialement conçu pour la lubrification à l'huile et les vitesses périphériques élevées
- Alimentation simplifiée en graisse lubrifiante dans le cas d'une disposition double
- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour une multitude d'exigences
- Durée de vie la plus élevée
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global


LIMITES D'UTILISATION OPÉRATIONNELLE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.




CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

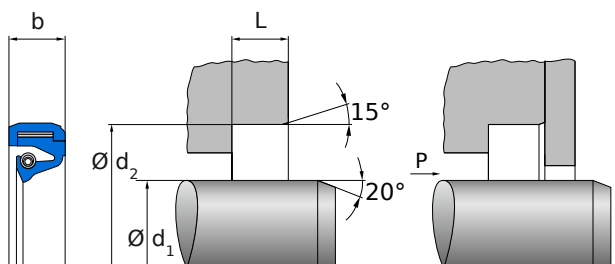



Bague pour arbre tournant Merkel® Radimatic RHS51 (variante dimensionnelle RASH0251)

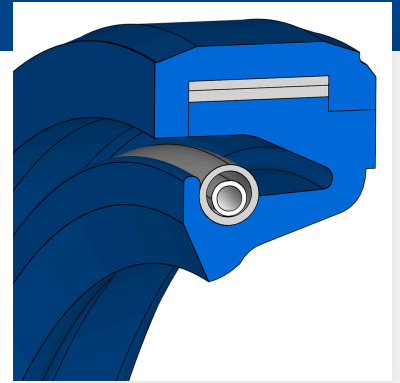

INSTRUCTIONS DE CONCEPTION

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.




INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992



Bague pour arbre tournant Merkel® Radimatic RHS51 (variante dimensionnelle RASH0251)

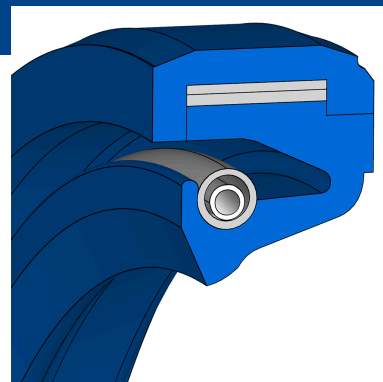

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com