




Paraoli Merkel® Radiamatic RHS51 (variante di dimensione RASH0251)

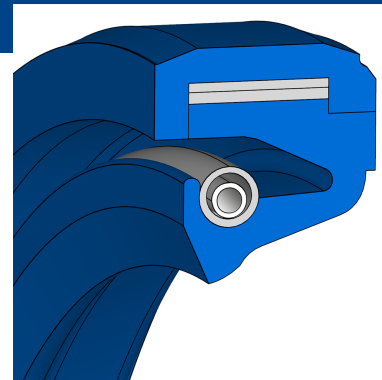

DESCRIZIONE

- Con molla a doppio tiro
- Senza labbro di protezione
- Scanalatura di lubrificazione su tutto il perimetro
- Parte statica della guarnizione in elastomero con nastro in acciaio integrato
- Scanalature di lubrificazione radiali per doppia disposizione

FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Le molle di tensione interbloccate distribuiscono la loro forza in modo uniforme sull'intera lunghezza circonferenziale del labbro di tenuta, anche in caso di elevato disallineamento dell'albero
- Autosostentamento

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Specifico per la lubrificazione a olio e velocità periferiche elevate
- Alta resistenza alla corrosione
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Vita utile più lunga
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà


LIMITI DI IMPIEGO OPERATIVO


- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

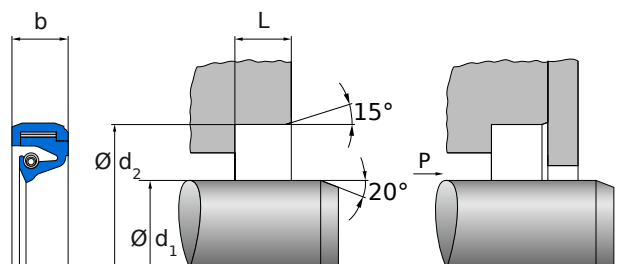

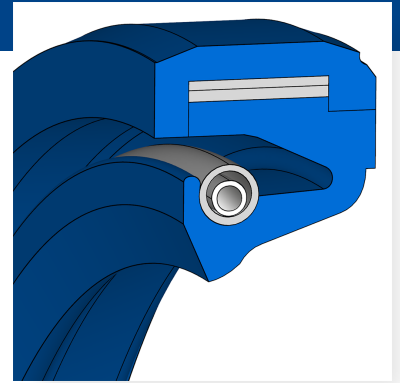

Paraoli Merkel® Radiamatic RHS51 (variante di dimensione RASH0251)

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com