

FREUDENBERG

Anello di guida per stelo Guivex SBK Merkel®

DESCRIZIONE


- Geometria convessa verso il fondo della scanalatura

FUNZIONE

- Per spazi di installazione conformi, tra l'altro, alla norma ISO 10766
- Guida degli steli
- Riduce il rischio di contatto metallico
- Elevata capacità di carico
- La geometria convessa distribuisce il carico laterale in modo uniforme su tutta la larghezza della guida

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

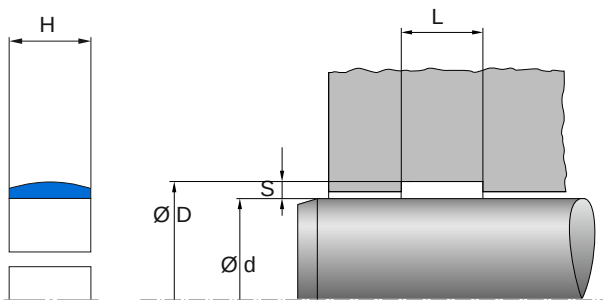

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata capacità di carico
- Semplice montaggio a scatto
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Migliore aspirazione dei lubrificanti grazie alla distribuzione ottimizzata delle sollecitazioni nella zona di contatto tra guida e superficie di accoppiamento
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Macchine movimento terra
- Carrelli industriali
- Presse industriali
- Sponda idraulica
- Macchine agricole
- Gru di carico per autocarri
- Macchine per lo stampaggio a iniezione
- Costruzioni idrauliche in acciaio
- Cilindri di supporto

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



FREUDENBERG

Anello di guida per stelo Guivex SBK Merkel®

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Temperatura [°C]

Medium	HG517	HG650
Oli idraulici HL, HLP	-40...120	-40...120

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



FREUDENBERG

Anello di guida per stelo Guivex SBK Merkel®

Temperatura [°C]

Medium	HG517	HG650
Fluidi HFA	5...60	5...60
Fluidi HFB	5...60	5...60
Fluidi HFC	-40...60	-40...60
Fluidi HFD	-40...120	-40...120
Acqua	5...60	5...60
HETG (olio di colza)	-40...80	-40...80
HEES (esteri sintetici)	-40...100	-40...100
HEPG (poliglicoli)	-40...80	-40...80
Grassi minerali	-40...120	-40...120

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES