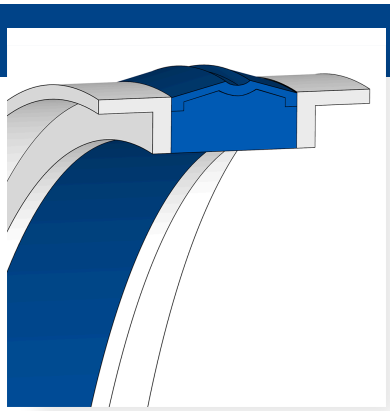


FREUDENBERG

Kompaktdichtung Simko SK320

BESCHREIBUNG


- Symmetrisch
- Winkelbuchsen
- Gewebearmierung an Lauffläche über Dichtkante

FUNKTION

- Abdichtung von Kolben
- Einsatz bei beidseitiger Druckbelastung
- Winkelbuchsen dienen als integrierte Führungselemente
- Vorzugsweise Ersatzteilbedarf

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Extrusionssicherheit
- Marktführendes, eigens entwickeltes Design mit breitestem Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen und für eine Vielzahl von Anforderungen
- Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
- Höchste Qualität, Lebensdauer und Sicherheit
- Beste Ergebnisse in der Gesamtkostenbetrachtung

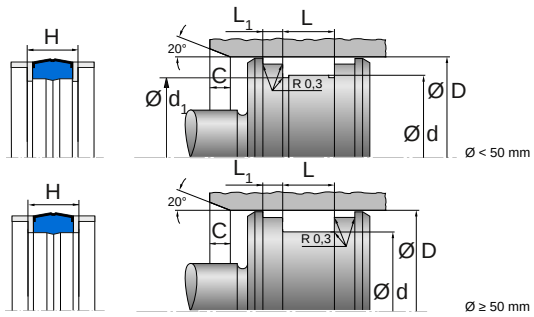

EINSATZBEREICHE

- Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen, wie z. B. SIMKO 300
- Hauptsächlich für den Ersatzteilbedarf

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

- Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifikaten, da diese Informationen werkstoffabhängig sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet werden können.


GESTALTUNGSHINWEISE

- Bitte folgen Sie dem QR-Code bzw. Hyperlink zum technischen Handbuch, um weiterführende Informationen und Hinweise zu erhalten.

MONTAGEHINWEISE

- Bitte folgen Sie dem QR-Code bzw. Hyperlink zum technischen Handbuch, um weiterführende Informationen und Hinweise zu erhalten.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

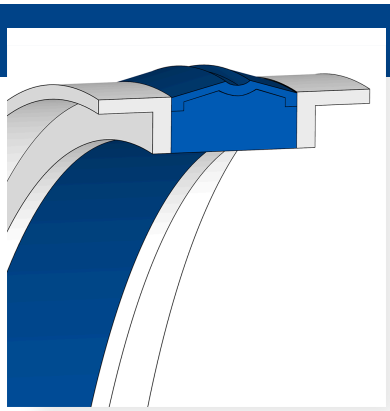

FREUDENBERG

Kompaktdichtung Simko SK320

LAGERUNGSHINWEISE

- Lagerungstemperatur < 25°C
- Keine direkte Wärmequellen
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine Kondensation im Lagerraum
- Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender Strahlung
- Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der ISO 2230 vom 16.09.1992

Druck [MPa]
40


Gleitgeschwindigkeit [m/s]
0.5

Temperatur [°C]

Medium	80 NBR 878
Hydrauliköle HL, HLP	-30...100
HFA-Flüssigkeiten	5...60
HFB-Flüssigkeiten	5...60
HFC-Flüssigkeiten	-30...60
HFD-Flüssigkeiten	
Wasser	5...90
HETG (Rapsöl)	-30...80
HEES (synth. Ester)	
HEPG (Glykol)	-30...60
Mineralfette	-30...100

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2-mm-Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit vom Fertigungsverfahren und von der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

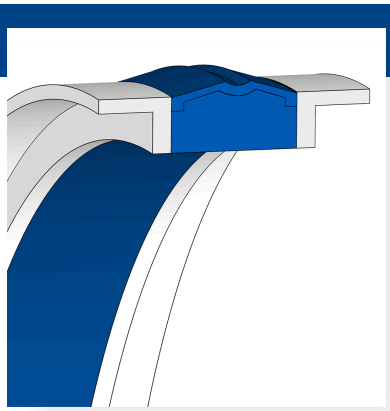

FREUDENBERG

Kompaktdichtung Simko SK320

Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests sowie auf als zuverlässig eingestuften Datenquellen. Es handelt sich um allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte, die keinerlei Zusicherung einer bestimmten Beschaffenheit oder einer Eignung für einen bestimmten Zweck darstellen. Die Eignung eines Produkts für einen konkreten Anwendungsfall ist von den konkreten Einsatzbedingungen und einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Vollständige Tests und die Leistungsbewertung des Endprodukts liegen in der Verantwortung des Anwenders. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES