


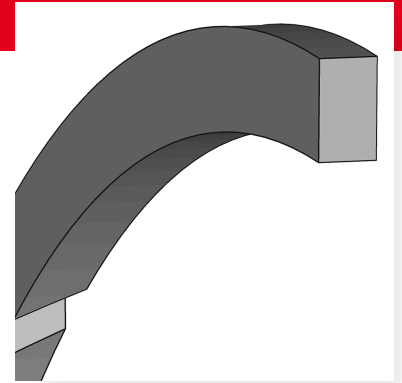

Anello antiestrusione STR

DESCRIZIONE

- Sezione trasversale rettangolare
- Simmetrico
- Scanalato

FUNZIONE

- Ampliamento del campo di applicazione degli O-ring
- Impedisce l'estrusione della fessura negli O-ring a tenuta radiale

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata resistenza alla pressione
- Elevata affidabilità dell'estrusione
- Lunga durata di vita
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Valvole idrauliche
- Rubinetti a sfera
- Pompe
- Fondello e testa del cilindro

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI


- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.


INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Realizzare lo spazio di installazione secondo le indicazioni del produttore
- Tendenzialmente, lo spazio di installazione deve essere più ampio rispetto a quello necessario per un semplice O-ring

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Evitare qualsiasi danneggiamento durante il montaggio

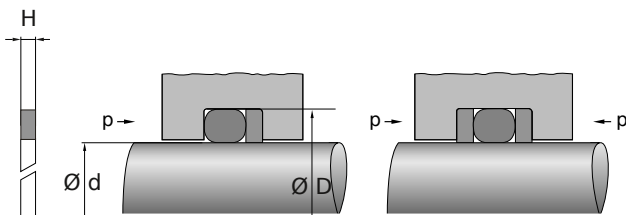

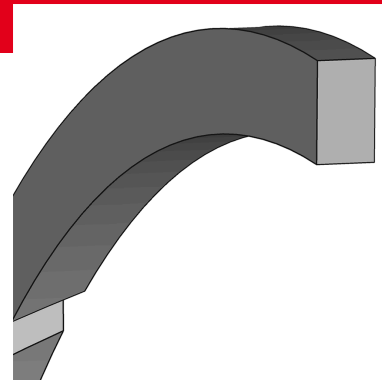

Anello antiestrusione STR

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Temperatura [°C]

PTFE	POM
-200...260	-50...90

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com