




Pistón completo TDUOP AIR

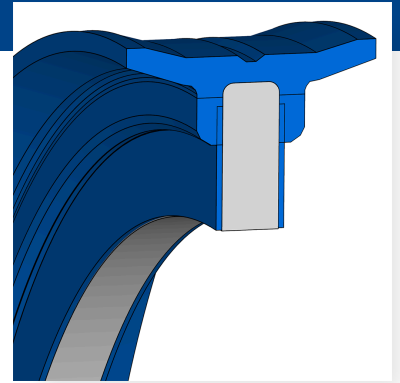

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo base de acero
- Labio de sellado vulcanizado
- Elementos de guía integrados
- Canales de ventilación radiales en las caras frontales

FUNCIÓN

- Uso con carga de presión en ambos lados
- Los canales de ventilación permiten la presurización en posición final

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Cilindros neumáticos sin detección

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES


- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Buen efecto de sellado estático
- Baja fricción
- Alta resistencia al desgaste
- Larga vida útil
- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Elevado efecto de estanquidad constante en un amplio rango de presiones
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad
- Fácil montaje en el vástago del pistón
- Propiedades de marcha sin inclinación


INDICACIONES DE MONTAJE

- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.

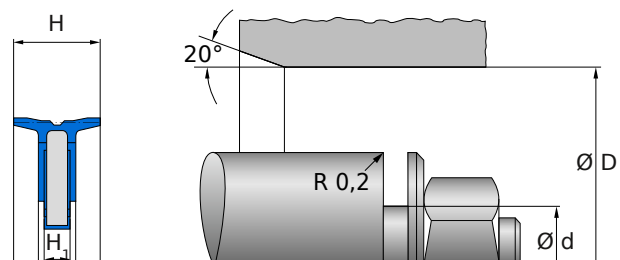



Pistón completo TDUOP AIR

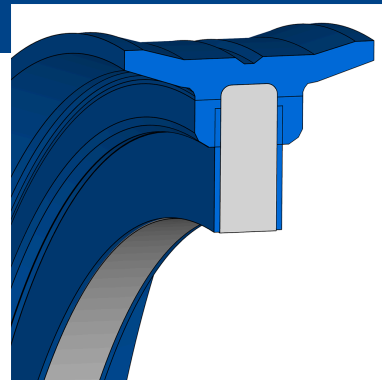

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

Presión [MPa]

72 NBR 708
1.2

Velocidad de deslizamiento [m/s]

72 NBR 708
1


Temperatura [°C]

72 NBR 708
-20...100

Los valores indicados se basan en un número limitado de ensayos realizados en probetas normalizadas (placas de muestra de 2 mm) producidas en laboratorio. Los datos determinados en piezas finales pueden diferir de los valores anteriores en función del proceso de fabricación y de la geometría de las piezas.



Pistón completo TDUOP AIR

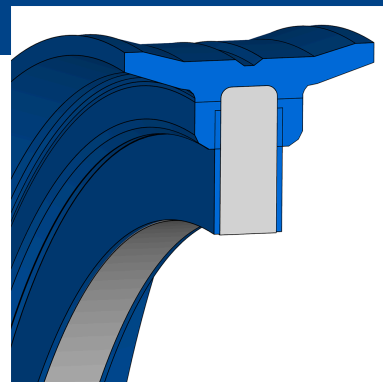

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com