




Anello di baderne TFW

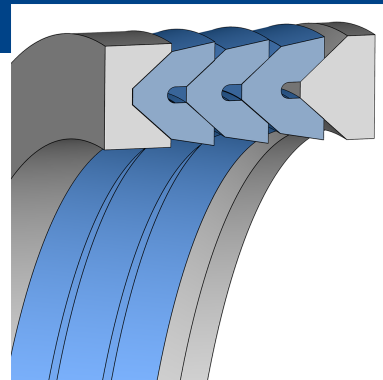

DESCRIZIONE

- Anello a sella, 3-5 anelli angolari e controanello
- A forma di V
- Da cinque a sette pezzi

FUNZIONE

- Tenuta di steli di pistoni

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Mandrini, aste e pistoni con movimento assiale, nonché alberi a rotazione lenta
- Alberi cardanici
- Laminatoi
- Alberi e alberi cardanici contro la polvere

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE


- Si prega di osservare le indicazioni di progettazione riportate nel manuale tecnico.


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevata resistenza chimica
- Basso attrito
- Lunga durata di vita
- Design proprietario leader di mercato con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per una varietà di requisiti
- Adatto per applicazioni ad alta temperatura
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà
- Bassa forza di distacco anche dopo lunghi periodi di inutilizzo

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

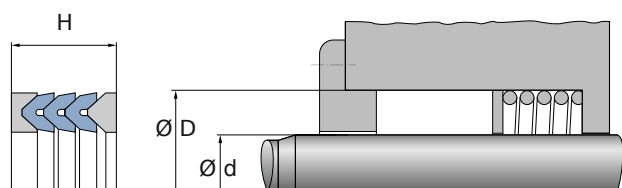

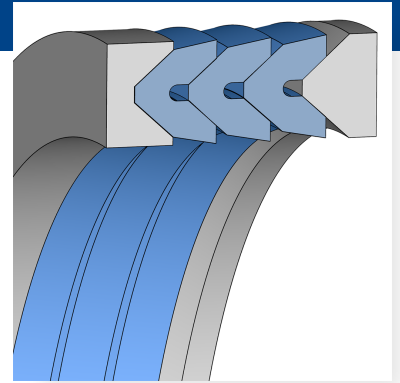

Anello di baderne TFW

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Il presupposto per il corretto funzionamento della guarnizione è un montaggio accurato secondo il manuale tecnico
- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.




INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Pressione [MPa]

PTFE
31.5

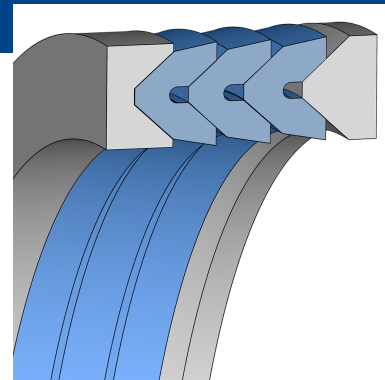

Anello di baderne TFW

Velocità [m/s]

Bewegung	PTFE
Movimento assiale (funzionamento continuo)	0.5
Movimento assiale (funzionamento intermittente)	1.5
Movimento rotatorio (funzionamento continuo)	0.2
Movimento rotatorio (funzionamento intermittente)	0.4

Temperatura [°C]

PTFE
-200...220

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com