




Junta para tornillos USIT A HY

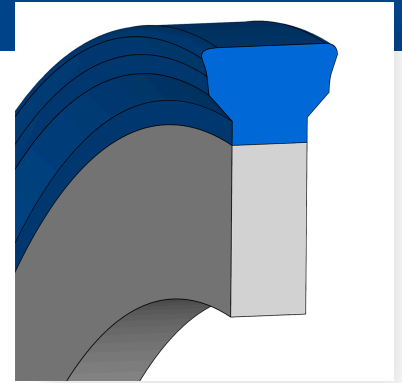

DESCRIPCIÓN

- Diseño higiénico
- Labio de elastómero vulcanizado en el exterior

FUNCIÓN

- Protege contra la suciedad del exterior, evita la fuga de medios, sin pérdida de presión
- Efecto de estanquidad debido a la compresión del labio de elastómero

ÁMBITOS DE APLICACIÓN


- Sellado de uniones atornilladas en contacto con el producto y cercanas al producto en procesos higiénicos (industria alimentaria y farmacéutica)
- Diseñados para tornillos higiénicos según la norma DIN EN 1665 (por ejemplo, Kipp Novonox hygienic)

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Excelente efecto de estanquidad
- Montaje sencillo
- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- La arandela metálica garantiza un prensado controlado
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad
- Conformidad con EDEG
- Sin espacios muertos (diseño higiénico)


CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.
- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.

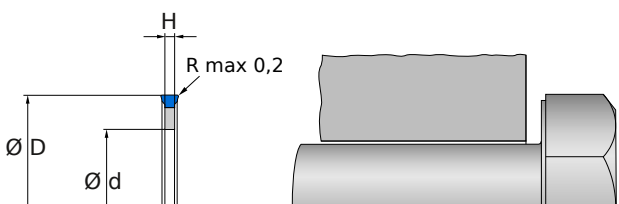



Junta para tornillos USIT A HY

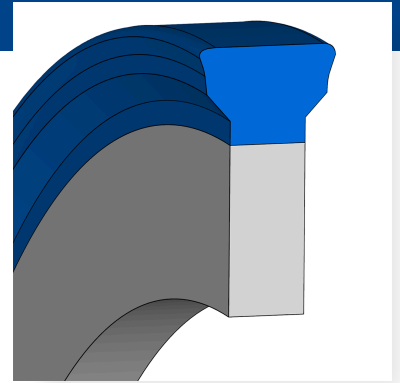

INDICACIONES DE DISEÑO

- Tenga en cuenta las indicaciones de diseño del manual técnico.
- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.



INDICACIONES DE MONTAJE

- Montaje en combinación con tornillos higiénicos según la norma DIN EN 1665 (por ejemplo, Kipp Novonox hygienic).
- Por favor, siga el código QR o el hipervínculo al manual técnico para obtener información adicional e instrucciones.




INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992



Junta para tornillos USIT A HY

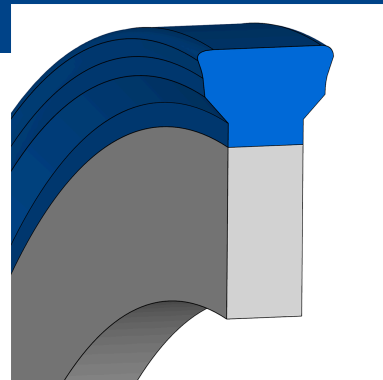

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com