




Joint d'étanchéité USIT A HY

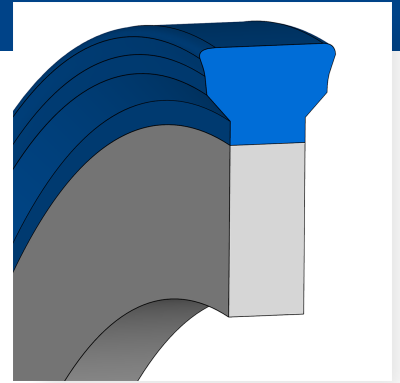

DESCRIPTION

- Design hygiénique
- Lèvre élastomère vulcanisée à l'extérieur

FONCTION

- Protection contre les salissures extérieures, empêche les fuites de fluides, aucune perte de pression
- Effet d'étanchéité par compression de la lèvre en élastomère

DOMAINES D'APPLICATION


- Étanchéification des raccords vissés en contact avec le produit ou à proximité du produit dans les processus hygiéniques (industrie alimentaire et pharmaceutique)
- Conçus pour des vis hygiéniques conformes à la norme DIN EN 1665 (par exemple Kipp Novonox hygienic)


AVANTAGES PRODUIT

- Excellent effet d'étanchéité
- Montage facile
- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour une multitude d'exigences
- La rondelle métallique garantit un sertissage contrôlé
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global
- Conformité EDEG
- Sans zone morte (conception hygiénique)

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.
- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.

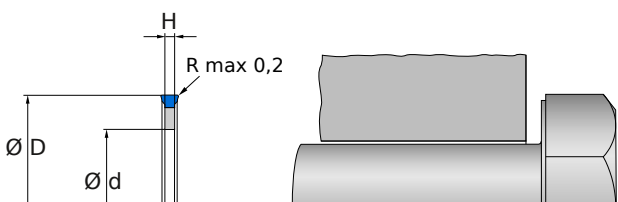

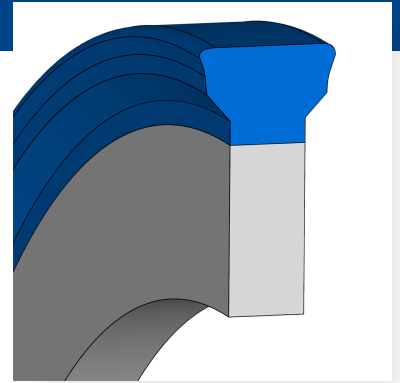

Joint d'étanchéité USIT A HY

INSTRUCTIONS DE CONCEPTION

- Veuillez tenir compte des remarques de conception figurant dans le manuel technique.
- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Montage en combinaison avec des vis hygiéniques conformes à la norme DIN EN 1665 (par exemple Kipp Novonox hygienic).
- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com