


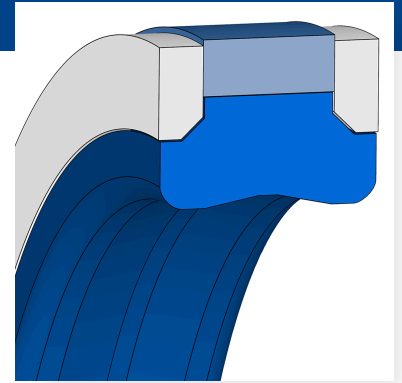

## Junta de pistón VCT

### DESCRIPCIÓN

- Simétrico
- Doble efecto
- Anillos de apoyo
- Apriete en el diámetro interior
- Anillo de perfil como elemento de sellado y pretensado

### FUNCIÓN

- Sellado de pistones
- Uso con carga de presión en ambos lados
- El anillo de soporte como elemento de cierre de la holgura evita la extrusión de la holgura

### CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES


- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño propio líder del mercado con la más amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales y para una gran variedad de requisitos
- Flujo de fuerza óptimo hacia el borde de estanqueidad a través del anillo perfilado
- Máxima calidad, durabilidad y seguridad
- Los mejores resultados en términos de coste total de propiedad


### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

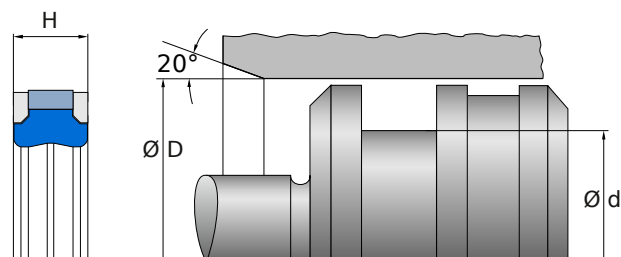



## Junta de pistón VCT

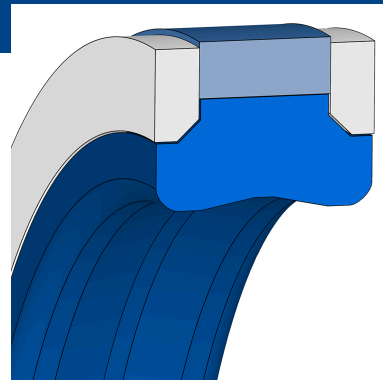

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | [www.fst.com](http://www.fst.com)