




## Tapón VER01

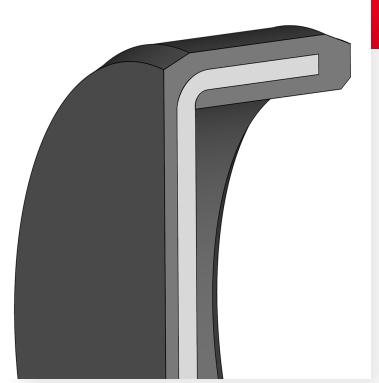

### DESCRIPCIÓN

- Cubierta exterior engomada

### FUNCIÓN


- Obturación estática de orificios en alojamientos, por ejemplo, casquillos de eje en alojamientos de cajas de cambios
- Efecto de estanqueidad gracias al ajuste a presión
- Autorretención
- El diámetro exterior parcialmente engomado garantiza el ajuste y la estanqueidad entre la cubierta exterior y el orificio de la carcasa

### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Engranajes
- Sellado de soportes de cojinetes

### CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

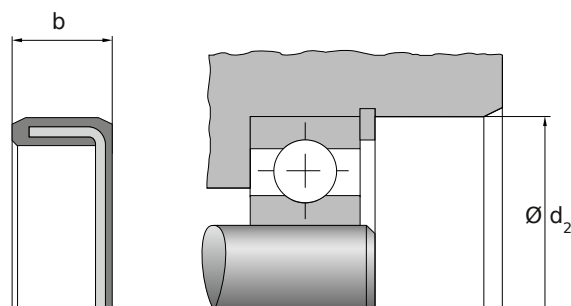

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Buen efecto de estanqueidad estática gracias a la cubierta exterior lisa
- Buen efecto de estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos
- Diseño fiable con amplia gama de aplicaciones para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
- Compensación de la dilatación térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de estanqueidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas
- Buena relación calidad-precio
- Fabricados por proveedores externos certificados

### INDICACIONES DE DISEÑO


- Se recomienda el diseño del espacio de montaje según la norma DIN 3760.

### INDICACIONES DE MONTAJE

- No engrasar ni la junta ni el espacio de montaje para el montaje.
- Mantenga el dispositivo de presión en la posición final durante un tiempo para reducir al mínimo el rebote o la inclinación.



## Tapón VER01

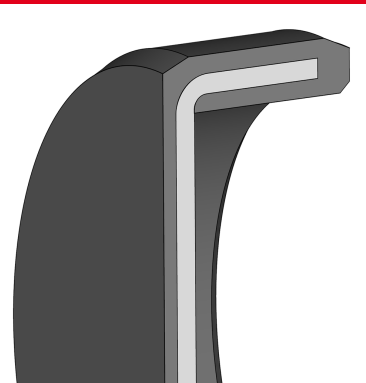

### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

#### Presión [MPa]

0.05

#### Temperatura [°C]

##### NBR

-30...100

##### FKM

-20...200

Los valores indicados se basan en un número limitado de ensayos realizados en probetas normalizadas (placas de muestra de 2 mm) producidas en laboratorio. Los datos determinados en piezas finales pueden diferir de los valores anteriores en función del proceso de fabricación y de la geometría de las piezas.

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | [www.fst.com](http://www.fst.com)