



Tappo per tenuta statica VER01



DESCRIZIONE

- Rivestimento esterno gommato

FUNZIONE


- Sigillatura statica di fori in alloggiamenti, ad esempio boccole per alberi in alloggiamenti di riduttori
- Effetto di tenuta grazie all'accoppiamento a pressione
- Autosostentamento
- Il diametro esterno parzialmente gommato garantisce la tenuta e l'aderenza tra il rivestimento esterno e il foro dell'alloggiamento

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Trasmissioni
- Guarnizione per supporti

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Si consiglia di realizzare lo spazio di installazione in conformità alla norma DIN 3760.

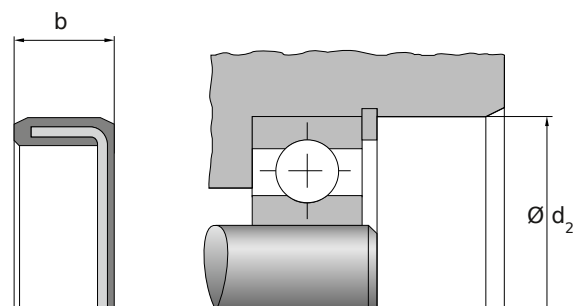

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buon effetto di tenuta statica grazie al rivestimento esterno liscio
- Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Compensazione della dilatazione termica, ad esempio in alloggiamenti in lega leggera, buona tenuta in caso di rugosità elevate e alloggiamenti divisi
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Non lubrificare né la guarnizione né lo spazio di installazione per il montaggio.
- Tenere il dispositivo di pressatura in posizione finale per qualche tempo, in modo da ridurre al minimo il ritorno elastico o l'inclinazione



DICHTOMATIK

Tappo per tenuta statica VER01

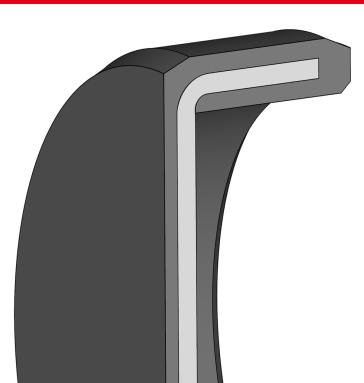

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Pressione [MPa]

0.05

Temperatura [°C]

NBR

-30...100

FKM

-20...200

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK


FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES