




V-garniture Merkel® V1000 (VPS-0050: quatre éléments)

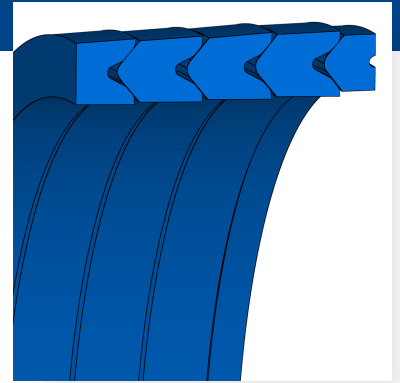

DESCRIPTION

- Simple effet
- Combiné avec bague de pression et bague d'appui
- Deux manchettes

FONCTION

- Étanchéité des tiges de piston, des plongeurs et, dans des cas particuliers, des pistons
- Utilisation également possible en cas de guidage imparfait des tiges de piston ou des plongeurs en raison de l'usure
- Bonne capacité de resserrage et conception robuste de la garniture en V en combinaison avec une bague de pression et de soutien en tissu
- Livraison Bagues d'étanchéité en V ouvertes, jusqu'à un diamètre intérieur de 400 mm, adaptées au diamètre nominal. Pour les diamètres > 400 mm, les bagues ont une longueur surdimensionnée, ajustement précis lors du montage dans le presse-étoupe.

AVANTAGES PRODUIT


- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec le plus large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour toutes les exigences
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global
- Éprouvé dans des conditions de fonctionnement extrêmes
- Également utilisable lorsque les tiges de piston ou les plongeurs ne sont plus guidés correctement en raison de l'usure
- Expédition généralement sous forme de bagues ouvertes pour un montage facile sur place. Livraison de bagues sans fin possible sur demande


DOMAINES D'APPLICATION

- Manipulateurs
- Presses à forger
- Cisailles à ferraille

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

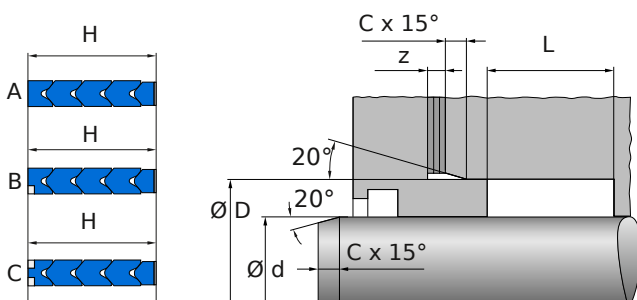

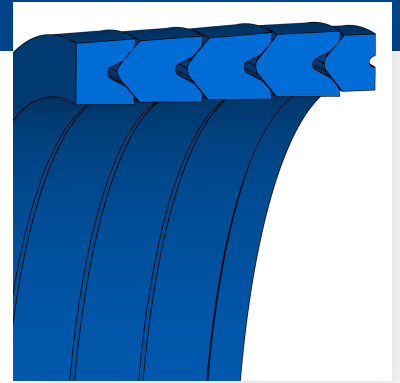

V-garniture Merkel® V1000 (VPS-0050: quatre éléments)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

Température [°C]

Les valeurs indiquées reposent sur un nombre limité d'essais réalisés sur des éprouvettes normalisées (plaques d'échantillon de 2 mm) issues de fabrication en laboratoire. Les données déterminées sur des pièces finies peuvent différer des valeurs ci-dessus en fonction du procédé de fabrication et de la géométrie des pièces.

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com