




V-baderne Merkel® V1000 (VPS-0050: quattro elementi)

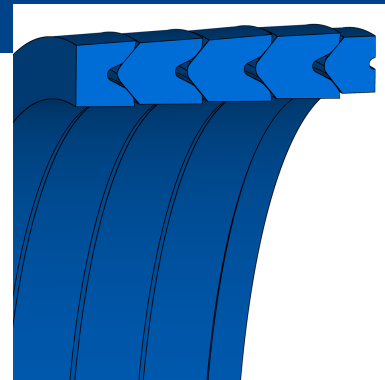

DESCRIZIONE

- A semplice effetto
- Combinato con anello di spinta e di supporto
- Due polsini

FUNZIONE

- Tenuta di aste di pistoni, pistoni e, in casi particolari, pistoni
- Utilizzo possibile anche in assenza di una guida perfetta delle aste del pistone o dei pistoni a causa dell'usura
- Buona tensionabilità e struttura robusta della guarnizione a V in combinazione con anello di pressione e di supporto in tessuto
- Fornitura Anelli di tenuta a V aperti, fino a un diametro interno di 400 mm, adatti al diametro nominale. Per diametri > 400 mm, gli anelli hanno una lunghezza sovradimensionata, da adattare con precisione durante l'installazione nel premistoppa.

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Design leader di mercato, sviluppato internamente, con la più ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali e per tutte le esigenze
- Massima qualità, durata e sicurezza
- I migliori risultati in termini di costo totale di proprietà
- Collaudato in condizioni operative estreme
- Utilizzabile anche quando gli steli dei pistoni o i pistoni non sono più guidati correttamente a causa dell'usura
- Spedizione di anelli generalmente aperti per un facile montaggio in loco. Su richiesta è possibile la consegna di anelli senza fine

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Manipolatori
- Presse da forgia
- Cesoie per rottami


CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

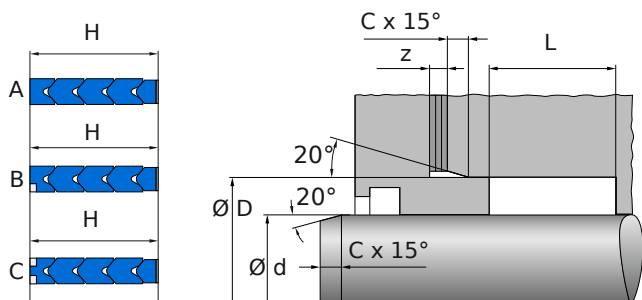



V-baderne Merkel® V1000 (VPS-0050: quattro elementi)

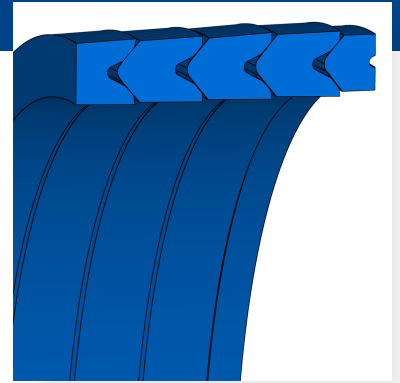

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Si prega di seguire il codice QR o il collegamento ipertestuale al manuale tecnico per ottenere ulteriori informazioni e indicazioni.



INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Temperatura [°C]

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com