


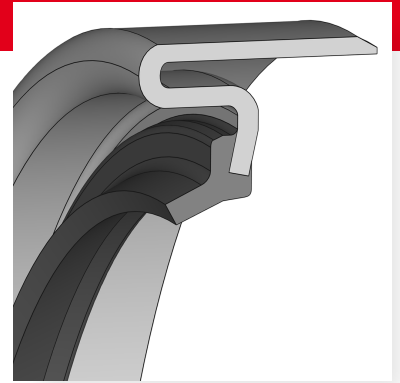

Sello de eje radial WBOY

DESCRIPCIÓN

- Sin muelle de tracción
- Cubierta exterior metálica abierta
- Sin labio protector
- Diseño con diámetro exterior metálico invertido, adecuado para permitir la instalación desde ambos lados

FUNCIÓN

- Obturación dinámica de un eje giratorio, independientemente del sentido de giro
- La cubierta exterior metálica garantiza un ajuste hermético y preciso
- Estanqueidad estática limitada entre el labio de estanqueidad y el eje en reposo
- Estanqueidad limitada de medios de baja viscosidad y gaseosos, así como en carcasas partidas

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El diseño permite la instalación desde ambos lados.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN


- Sellado contra la grasa
- Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes, cubos, ejes)

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO


- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

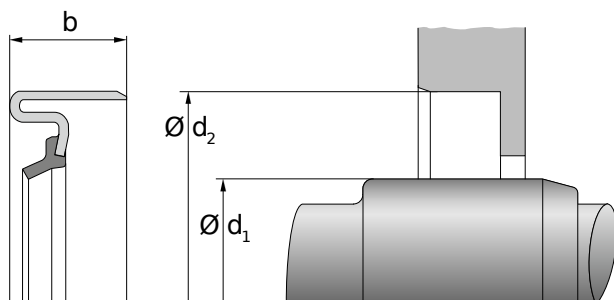



DICHTOMATIK

Sello de eje radial WBOY

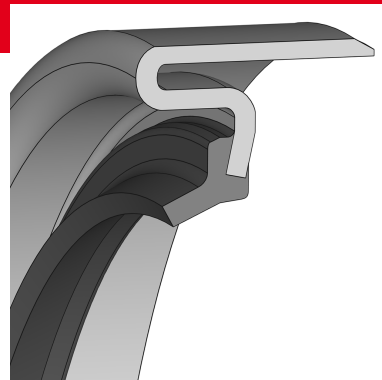

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK



FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES