


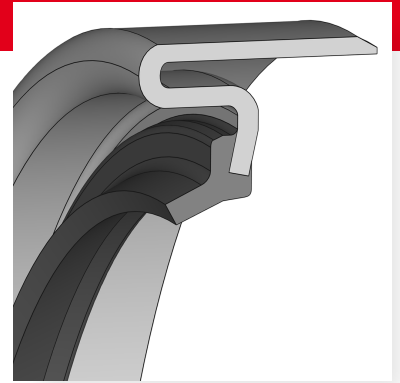

Tenuta radiale dell'albero WBOY

DESCRIZIONE

- Senza molla di trazione
- Rivestimento esterno metallico aperto
- Senza labbro di protezione
- Progettazione con diametro esterno metallico invertito, adatta a consentire l'installazione da entrambi i lati

FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Il rivestimento esterno metallico garantisce un accoppiamento stretto e preciso
- Tenuta statica limitata tra labbro di tenuta e albero a riposo
- Tenuta limitata di fluidi a bassa viscosità e gassosi e in alloggiamenti divisi

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Il design consente l'installazione da entrambi i lati.

CAMPI DI APPLICAZIONE


- Tenuta contro il grasso
- Tenuta di elementi rotanti di macchine (alberi, mozzi, assi)

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE


- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

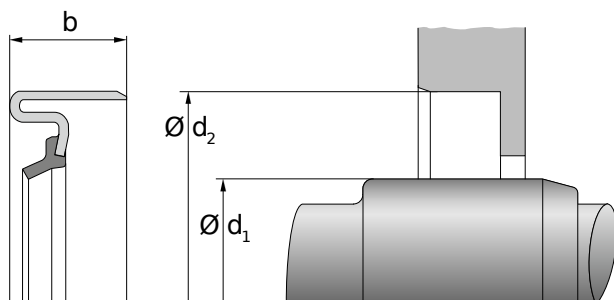



DICHTOMATIK

Tenuta radiale dell'albero WBOY

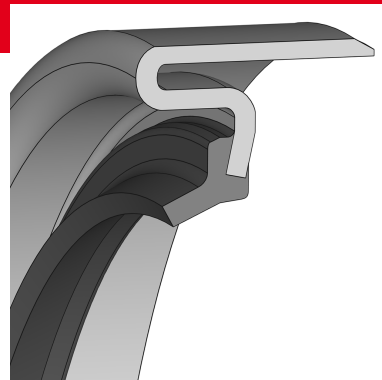

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK



FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES