



Sello de eje radial WBSY

DESCRIPCIÓN

- Con muelle de tracción
- Cubierta exterior metálica abierta
- Con labio protector
- Labio de estanquidad acortado

FUNCIÓN


- Obturación dinámica de un eje giratorio, independientemente del sentido de giro
- Buena estanqueidad estática entre el labio de estanqueidad y el eje en reposo
- La cubierta exterior metálica garantiza un ajuste hermético y preciso
- El labio de estanquidad más corto permite una mayor presión de funcionamiento
- Labio protector contra la acumulación de suciedad del exterior

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos
- Larga vida útil
- Protección contra la acumulación de polvo y suciedad de moderada a media desde el exterior
- Compensación de la dilatación térmica, por ejemplo, en carcasas metálicas ligeras, buen efecto de estanquidad con mayor rugosidad y con carcasas divididas


ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes, cubos, ejes)
- Motores hidráulicos
- Bombas

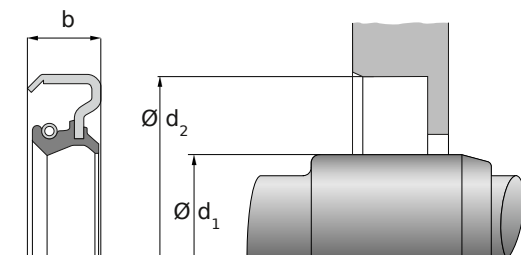



Sello de eje radial WBSY

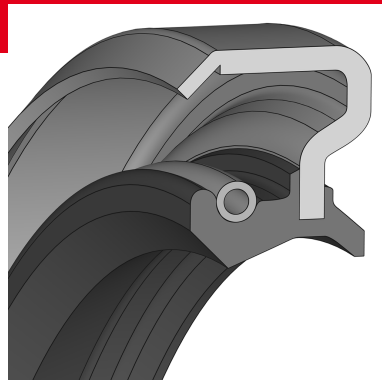

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com