



DICHTOMATIK

Bague pour arbre tournant WBSY

DESCRIPTION

- Avec ressort de traction
- Gaine extérieure métallique ouverte
- Avec lèvre de protection
- Lèvre d'étanchéité raccourcie

FONCTION


- Étanchéité dynamique, indépendante du sens de rotation, des arbres rotatifs
- A l'arrêt, bonne étanchéité statique entre la lèvre d'étanchéité et l'arbre
- L'enveloppe extérieure métallique garantit une assise solide et précise
- La lèvre d'étanchéité raccourcie permet une pression de service plus élevée
- Lèvre de protection contre les salissures extérieures

DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéité des éléments rotatifs des machines (arbres, moyeux, axes)
- Moteurs hydrauliques
- Pompes

AVANTAGES PRODUIT

- Bon effet d'étanchéité statique en présence de fluides peu visqueux ou gazeux
- Durée de vie élevée
- Protection contre une quantité modérée à moyenne de poussière et de saleté provenant de l'extérieur
- Compensation de la dilatation thermique, par exemple dans les boîtiers en métal léger, bonne étanchéité en cas de rugosités importantes et de boîtiers divisés

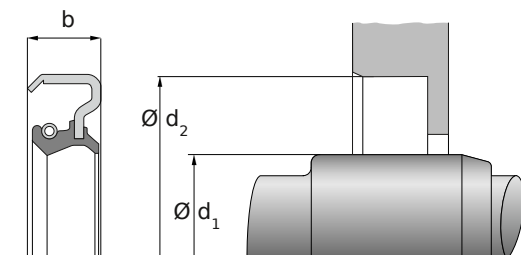


DICHTOMATIK


FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



DICHTOMATIK

Bague pour arbre tournant WBSY

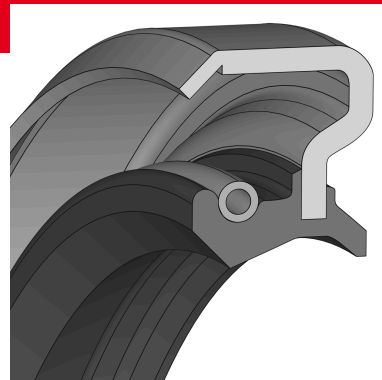

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES