



Tenuta radiale dell'albero WBSY

DESCRIZIONE

- Con molla di trazione
- Rivestimento esterno metallico aperto
- Con labbro di protezione
- Labbro di tenuta accorciato

FUNZIONE


- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Buona tenuta statica tra labbro di tenuta e albero a riposo
- Il rivestimento esterno metallico garantisce un accoppiamento stretto e preciso
- Il labbro di tenuta accorciato consente una pressione di esercizio più elevata
- Labbro protettivo contro l'accumulo di sporco dall'esterno

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
- Lunga durata di vita
- Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia dall'esterno, da moderata a media, e da un'elevata capacità di assorbimento di forze laterali.
- Compensazione della dilatazione termica, ad esempio in alloggiamenti in lega leggera, buona tenuta in caso di rugosità elevate e alloggiamenti divisi


CAMPI DI APPLICAZIONE

- Tenuta di elementi rotanti di macchine (alberi, mozzi, assi)
- Motori idraulici
- Pompe

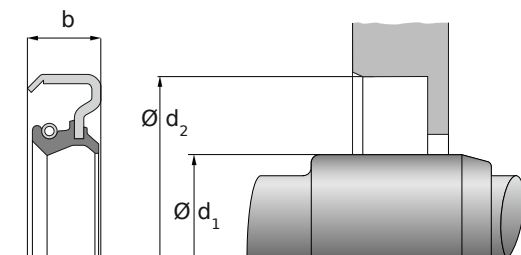



Tenuta radiale dell'albero WBSY

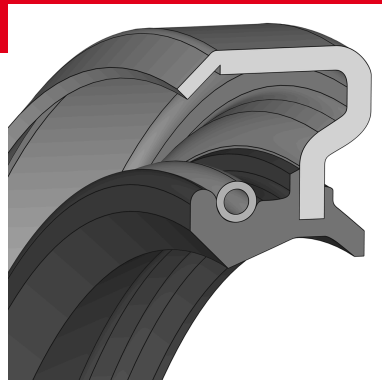

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

