


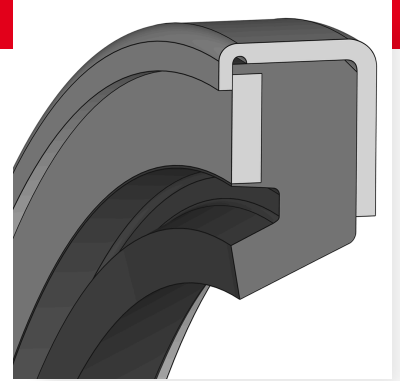

DICHTOMATIK

Sello de eje radial WCO

DESCRIPCIÓN

- Sin muelle de tracción
- Sin labio protector
- Cubierta exterior metálica cerrada con placa de refuerzo

FUNCIÓN


- Obturación dinámica de un eje giratorio, independientemente del sentido de giro
- La cubierta exterior metálica garantiza un ajuste hermético y preciso
- Placa de refuerzo que garantiza una mayor rigidez
- Estanqueidad limitada de medios de baja viscosidad y gaseosos, así como en carcasas partidas

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ajuste apretado y preciso
- Larga vida útil
- Adecuado para condiciones de montaje difíciles o para diámetros mayores

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Sellado contra la grasa
- Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes, cubos, ejes)

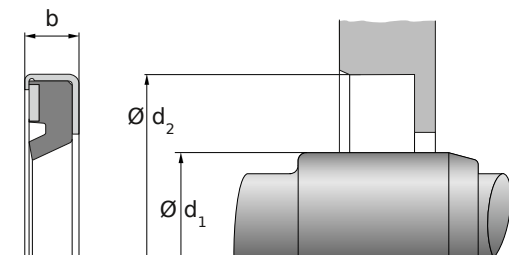

DICHTOMATIK




FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



DICHTOMATIK

Sello de eje radial WCO

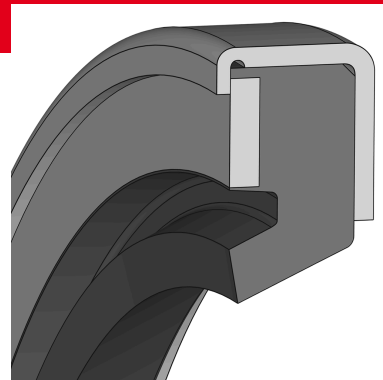

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK



FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES