


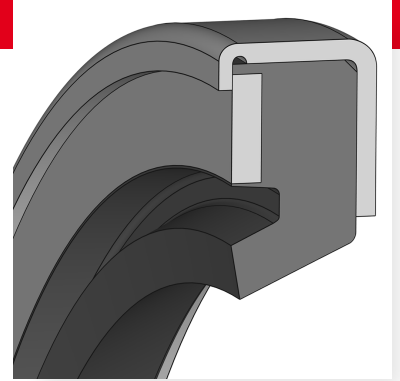

Bague pour arbre tournant WCO

DESCRIPTION

- Sans ressort de traction
- Sans lèvre de protection
- Enveloppe extérieure métallique fermée avec tôle de renforcement

FONCTION


- Étanchéité dynamique, indépendante du sens de rotation, des arbres rotatifs
- L'enveloppe extérieure métallique garantit une assise solide et précise
- Tôle de renfort garantissant une rigidité accrue
- Étanchéité limitée pour les fluides liquides et gazeux ainsi que dans les corps divisés


AVANTAGES PRODUIT

- Ajustement ferme et précis
- Durée de vie élevée
- Adapté aux conditions de montage difficiles ou aux grands diamètres

DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéité contre la graisse
- Étanchéité des éléments rotatifs des machines (arbres, moyeux, axes)

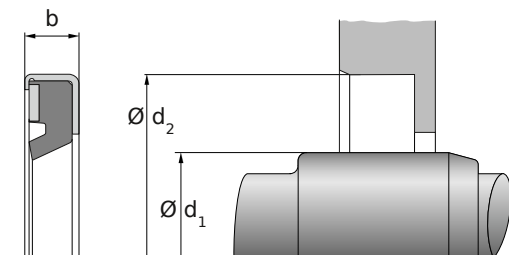

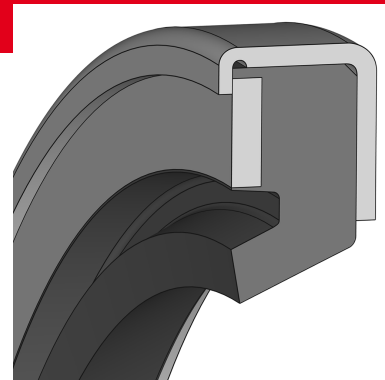

 DICHTOMATIK

Bague pour arbre tournant WCO

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com