


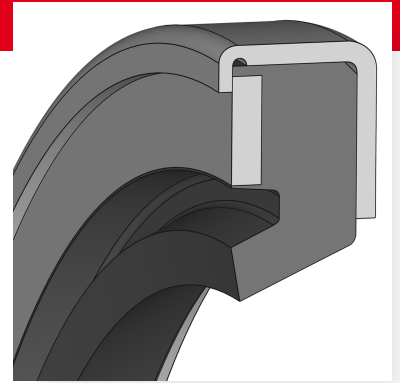

Tenuta radiale dell'albero WCO

DESCRIZIONE


- Senza molla di trazione
- Senza labbro di protezione
- Rivestimento esterno metallico chiuso con piastra di irrigidimento

FUNZIONE

- Tenuta dinamica indipendente dal senso di rotazione di alberi rotanti
- Il rivestimento esterno metallico garantisce un accoppiamento stretto e preciso
- La piastra di irrigidimento garantisce una maggiore rigidità
- Tenuta limitata di fluidi a bassa viscosità e gassosi e in alloggiamenti divisi

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Adattamento stretto e preciso
- Lunga durata di vita
- Adatto a condizioni di installazione difficili o a diametri maggiori

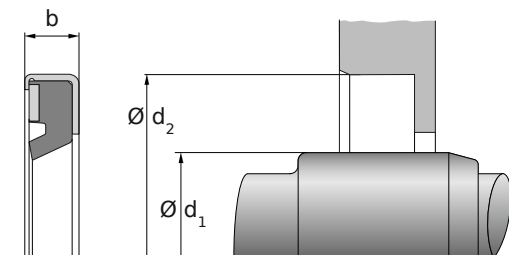



DICHTOMATIK

Tenuta radiale dell'albero WCO

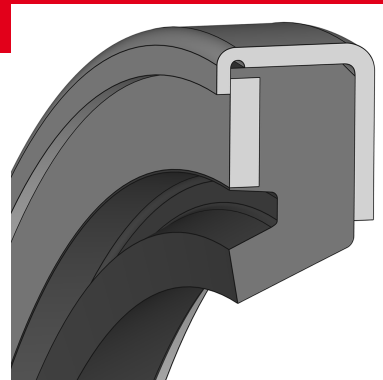

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK



FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES