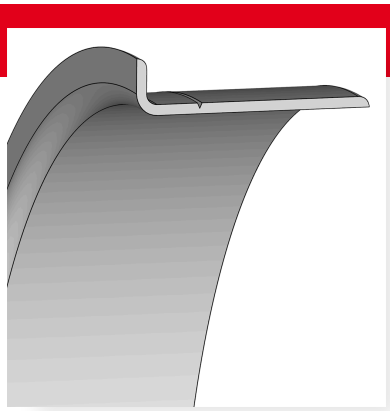


DICHTOMATIK

Wellenschutzhülse WSH

BESCHREIBUNG

- Stahlhülse mit Montageflansch und Sollbruchstelle

FUNKTION


- Gegenlauffläche für Radial-Wellendichtring im tribologischen Rotationsdichtsystem

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Lebensdauer
- Zuverlässiges Design mit breitem Anwendungsspektrum für moderat anspruchsvolle Applikationen in der allgemeinen Industrie
- Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung)
- Einfache Montage und Demontage
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten

EINSATZBEREICHE

- Erstausrüstung von Maschinen, Aggregaten oder Anlagen
- Reparatur von eingelaufenen oder verschlissenen Radial-Wellendichtring-Laufflächen auf Wellen

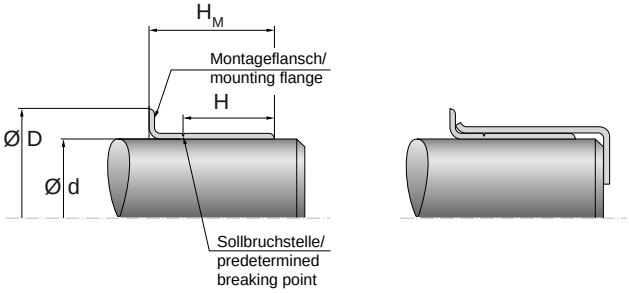

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

- Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifikaten, da diese Informationen werkstoffabhängig sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet werden können.

GESTALTUNGSHINWEISE


- Welle muss für Montage mit einer Fase versehen sein

MONTAGEHINWEISE

- Entfernen eventuell vorhandener Grate, ausgleichen von Einlaufspuren, Kerben, Riefen oder große Rauheiten mit geeigneten Epoxid-Füllmasse
- Die Montage der WSH erfolgt vor Aushärtung der Füllmasse mit Hilfe des mitgelieferten Montagewerkzeugs
- Entfernen des Montageflanschs wenn erforderlich

LAGERUNGSHINWEISE

- Lagerungstemperatur < 25°C
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Keine Kondensation im Lagerraum
- Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender Strahlung
- Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der ISO 2230 vom 16.09.1992

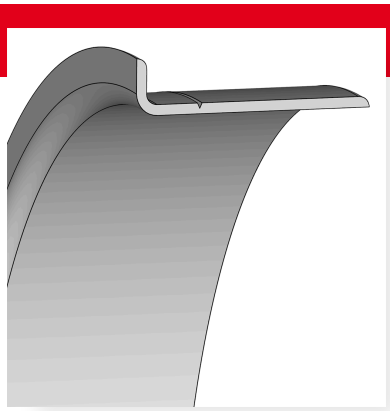

DICHTOMATIK

Wellenschutzhülse WSH

Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests sowie auf als zuverlässig eingestuften Datenquellen. Es handelt sich um allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte, die keinerlei Zusicherung einer bestimmten Beschaffenheit oder einer Eignung für einen bestimmten Zweck darstellen. Die Eignung eines Produkts für einen konkreten Anwendungsfall ist von den konkreten Einsatzbedingungen und einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Vollständige Tests und die Leistungsbewertung des Endprodukts liegen in der Verantwortung des Anwenders. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com