




Manchon d'usure WSH

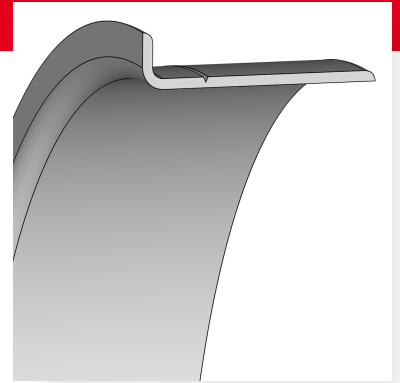

DESCRIPTION

- Douille en acier avec bride de montage et point destiné à la rupture

FONCTION


- Surface de contre-rotation pour bague d'étanchéité radiale dans le système d'étanchéité tribologique rotatif

AVANTAGES PRODUIT

- Durée de vie élevée
- Conception fiable avec un large spectre d'applications pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
- Maintien solide dans l'espace de montage (ajustement serré)
- Montage et démontage faciles
- Bon rapport qualité/prix
- Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés

INSTRUCTIONS DE CONCEPTION

- L'arbre doit être chanfreiné pour le montage

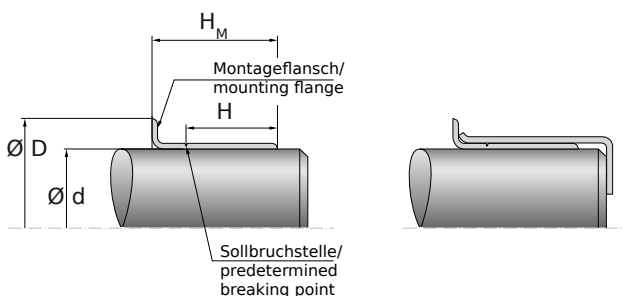

DOMAINES D'APPLICATION

- Équipement d'origine de machines, d'agréats ou d'installations
- Réparation des surfaces de roulement des bagues d'étanchéité radiales usées ou usées sur les arbres

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Éliminer les bavures éventuelles, compenser les traces de rodage, les entailles, les stries ou les rugosités importantes à l'aide d'un mastic époxy approprié
- Le montage du WSH est effectué avant le durcissement du matériau de remplissage à l'aide de l'outil de montage fourni
- Retirer la bride de montage si nécessaire


INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992



DICHTOMATIK

Manchon d'usure WSH

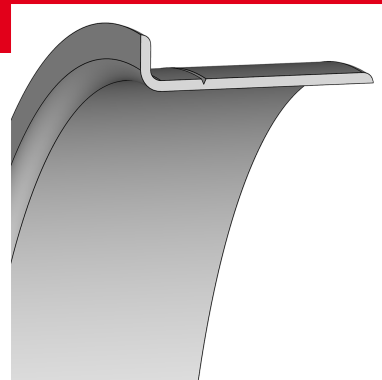

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES