




Bussole anti-usura WSH

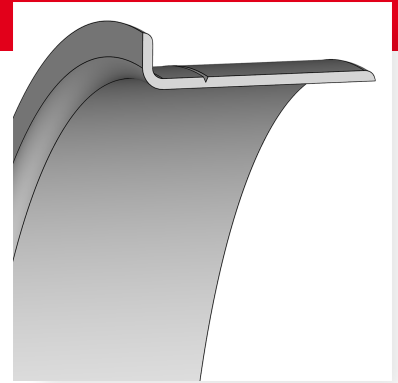

DESCRIZIONE

- Manicotto in acciaio con flangia di montaggio e punto di rottura predeterminato

FUNZIONE


- Superficie di contropressione per anello di tenuta radiale in sistema di tenuta tribologico rotante

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Lunga durata di vita
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Seduta salda nello spazio di installazione (accoppiamento a pressione)
- Facile montaggio e smontaggio
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- L'albero deve essere smussato per il montaggio

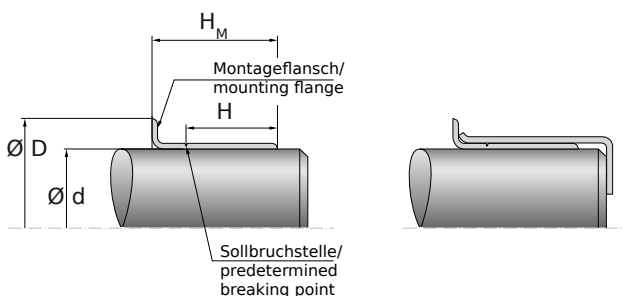

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Dotazione originale di macchine, aggregati o impianti
- Riparazione di superfici di scorrimento di anelli di tenuta radiali usurati o consumati su alberi

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Rimuovere eventuali bave, livellare tracce di rodaggio, intagli, rigature o grandi irregolarità con un adeguato stucco epossidico
- Il montaggio del WSH viene eseguito prima dell'indurimento del materiale di riempimento utilizzando l'apposito utensile di montaggio fornito
- Rimuovere la flangia di montaggio, se necessario


INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



DICHTOMATIK

Bussole anti-usura WSH

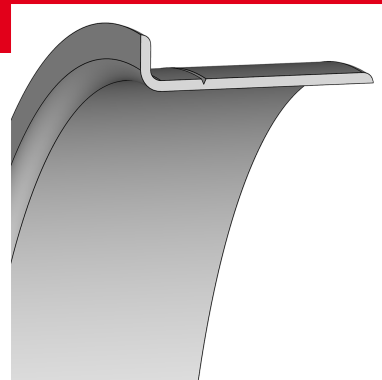

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK