


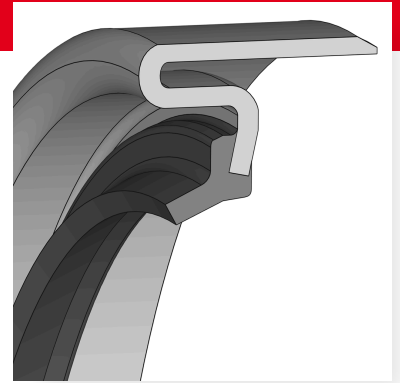

DICHTOMATIK

Bague pour arbre tournant WBOY

DESCRIPTION

- Sans ressort de traction
- Gaine extérieure métallique ouverte
- Sans lèvre de protection
- Conception avec diamètre extérieur métallique inversé, permettant une installation des deux côtés

FONCTION

- Étanchéité dynamique, indépendante du sens de rotation, des arbres rotatifs
- L'enveloppe extérieure métallique garantit une assise solide et précise
- A l'arrêt, étanchéité statique limitée entre la lèvre d'étanchéité et l'arbre
- Étanchéité limitée pour les fluides liquides et gazeux ainsi que dans les corps divisés

AVANTAGES PRODUIT

- La conception permet une installation des deux côtés.

DOMAINES D'APPLICATION


- Étanchéité contre la graisse
- Étanchéité des éléments rotatifs des machines (arbres, moyeux, axes)

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992

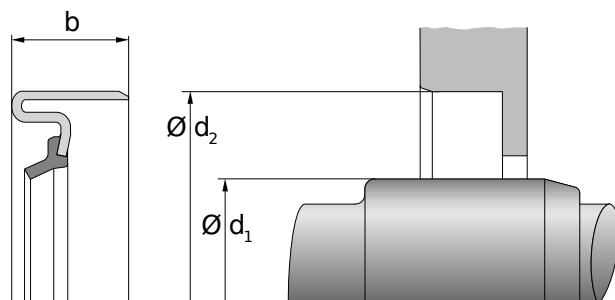


DICHTOMATIK


FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



DICHTOMATIK

Bague pour arbre tournant WBOY

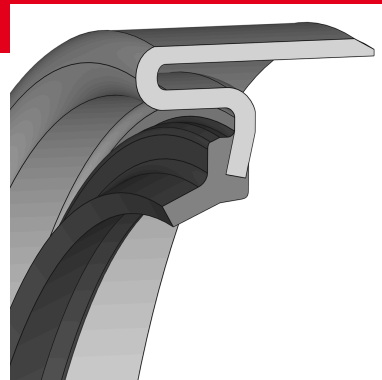

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com



DICHTOMATIK

**FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES